



## Asso D 4 - small

Code: 22043930-1241



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COBx4
CRI	>80
Puissance absorbée (totale) (W)	56 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	20 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

## Asso D 4 - small

Code: 22043930-1241

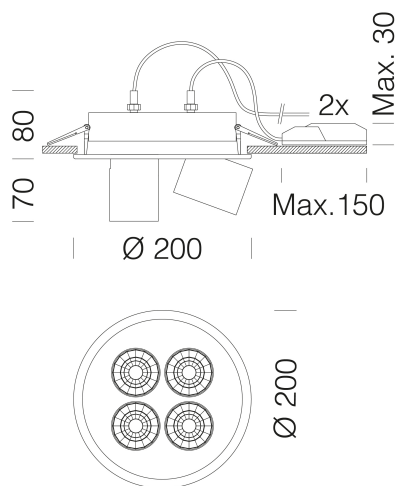

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage ASSO D REV2.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique assod4.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------