



DESCRIPTION :

Ce boîtier de distribution optique est conçu pour gérer et connecter jusqu'à 24 fibres.

DESCRIPTION DETAILLÉE :

Les accès au logement des fibres ou au jarretière peuvent être verrouillés de manière indépendante.

Il est adaptés à un montage mural, au sol ou sur bureau.

Composé de 2 parties pivotantes, son installation est très simple avec 2 entrées pour les câbles d'arrivée ainsi que 2 sorties pour les câble de distribution.


Le boîtier est muni d'un angle d'ouverture supérieur à 90° pour une installation aisée. Son matériau en Polycarbonate lui confère une haute résistance.

Livré avec :

- 4 cassettes de logement
- Protections d'épissures
- Gains de rangement
- Mini presse étoupe
- Vis et 3 chevilles
- Étiquettes de numérotation
- Serres câbles



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Plage de température de service :	-25°C à +40°C
Plage de température d'entreposage :	-25°C à + 55°C
Degré hydrométrique :	< ou = 85% (à +30°C)
Matière :	SPCC
Protection :	IP54
Couleur :	RAL 9002

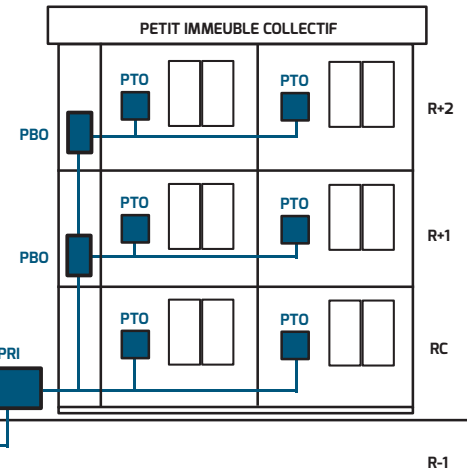

LEGENDE :

- PM** : Point de Mutualisation (Opérateur Télécom - ex : Free, Orange, SFR...)
- PRI** : Pied de Raccordement d'Immeuble (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PBO** : Point de Branchement Optique (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PTO** : Point de Terminaison Optique (Boîtier abonné)

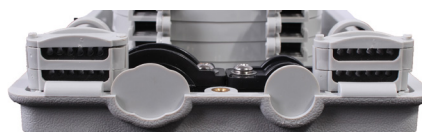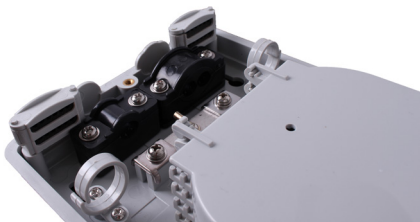

Données Logistiques

Référence : 27 915	Code Douane : 94039010	Poids Brut : 0.718kg	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : 3660450279158	Pays d'origine : République Tchèque	Poids Net : 0.659kg	Cond produit : 1 pc	Cond emballage : nc