

BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 754 lm/m - 3000K

REF : 751673



Ref. 751673

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 754 lm/m

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 12 mm

Épaisseur : 5 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124422965

Gainage : Silicone

Dimensions



Connexion

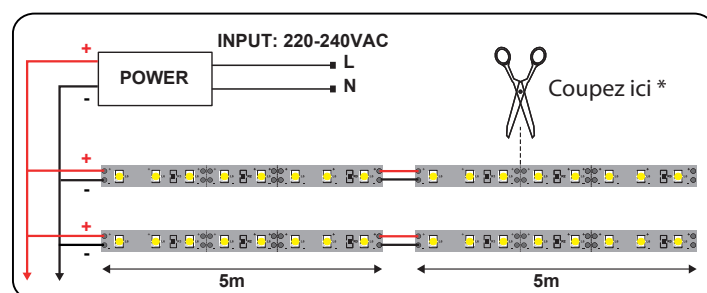

Accessoires fournis

Connecteur et cavaliers

Accessoires non fournis

Connecteur bandeau à câble 12 mm : Réf.752884

Connecteur bandeau à bandeau 12 mm : Réf.752883

Cavalier silicone 12 mm : Réf.75263

Colle d'étanchéité : Réf.752890

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt/mètre : $\approx 71,8$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0,224$ Kg

BANDEAU LED SILICONE 12V - 5m 10,5W/m - 754 lm/m - 3000K

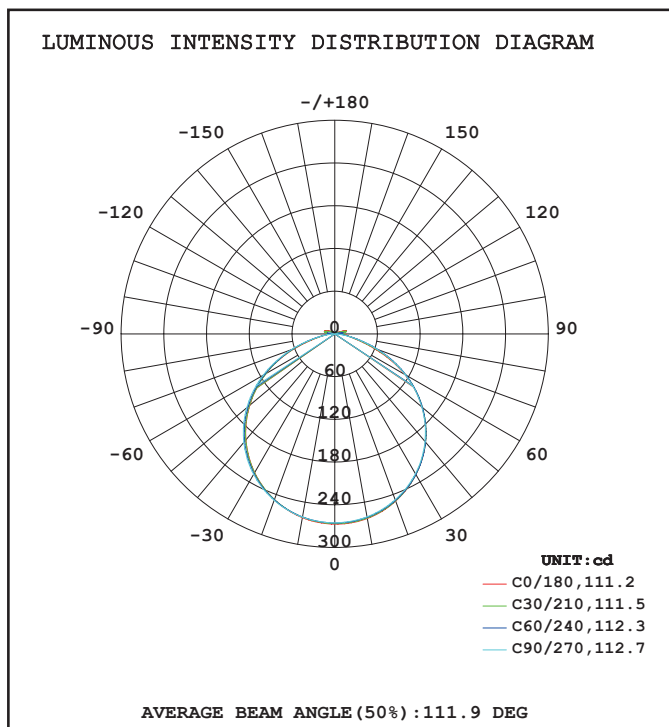

Flux out: 555.8 lm

1m	80.50, 267.21x	292.04cm
2m	20.12, 66.791x	584.07cm
3m	8.944, 29.691x	876.11cm
4m	5.031, 16.701x	1168.14cm
5m	3.220, 10.691x	1460.18cm
6m	2.236, 7.4211x	1752.21cm
7m	1.643, 5.4531x	2044.25cm
8m	1.258, 4.1751x	2336.28cm
9m	0.9938, 3.2981x	2628.32cm
10m	0.8050, 2.6721x	2920.35cm

Height

Eavg, Emax

Angle: 111.19deg

Diameter

