


**Description et principales caractéristiques techniques**

Ventouse électromagnétique 300 Kg à encastrer :

- Usage intérieur
- Avec contre-plaque
- Bi-tensions 12/24 Vcc
- Consommation:12Vdc/0.45A - 24Vdc/0.29A

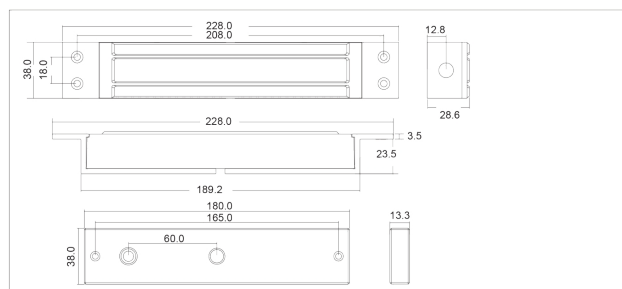

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 230 x 40 x 30

**Notice**



**Produits associés :**

**T ALM 4512/3**

Alimentation modulaire 12 Vcc 4.5 A, 3 modules DIN



**T ALM 2524/3**

Alimentation modulaire 24 Vcc 2.5A, 3 modules DIN



**T KIT PRO**

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche à rupture



**U TRL 12**

Relais 12 Vcc/Vca 10A (Commun, repos et travail)

