

VENTAIR 4

Aérothermes mobiles



VENTAIR 4
• 9000 et 15000 W



VENTAIR 4
• 3500 W



SOUPLESSE
D'UTILISATION

Modularité et souplesse d'utilisation :
mobiles ou fixés au mur

Ces 2 appareils ont été conçus pour pouvoir être utilisés au sol mais peuvent également être fixés au mur.

GAMME
COMPLÈTE

Une gamme complète d'appareils

Ces appareils légers, compacts et robustes sont idéals pour des déplacements fréquents.

PUISSANTS
ET
PERFORMANTS

Conçus pour une utilisation intensive



Une grande simplicité d'utilisation

Thermostat intégré

- Le thermostat mécanique intégré à ces aérothermes permet de régler la température dans la pièce.



6 possibilités de fonctionnement

- Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.



VENTAIR 4

Aérothermes mobiles



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Grille de protection à l'entrée d'air et grille alvéolée directionnelle de sortie d'air.
- Carrosserie rouge et grille noire.

Élément chauffant


- Résistances blindées à ailettes pour un meilleur échange thermique.
- Ventilation temporisée.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.

Installation

- pied avec poignée de transport et papillons d'orientation,
- modèle 3,5 kW : cordon 3 m avec fiche moulée (Ph + N + T). 230V - 16A
- modèle 9,0 kW : 230V Mono - 400 TRI+N raccordement bornier interne.
- modèle 15,0 kW : 400 TRI + N raccordement bornier interne.



Boîtier de commande

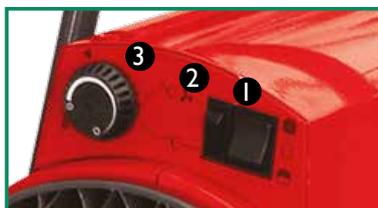

- 1 Sélecteur "puissance de chauffage" à 3 positions (3500 W, 2000 W et arrêt de l'appareil).
- 2 Sélecteur de ventilation à 2 positions :
 - ventilation + chauffage régulés par le thermostat (fonction chauffage standard).
 - chauffage régulé par le thermostat + ventilation permanente (pour assécher ou usage ventilateur).
- 3 Bouton de réglage du thermostat d'ambiance.

Dimensions et références

Puissances (W)	Débit maxi (m3/h)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes
Ventair 4				
3500/2000	272	33,0 x 45,0 x 33,5	8,0	A692571
9000/6000**	1100	51,0 x 42,0 x 45,0	12,0	A692572
15000/7500**	1200	51,0 x 42,0 x 47,5	15,0	A692573

Coloris corps rouge avec grille de protection

* Les dimensions du tableau tiennent compte des pieds ou poignées fournis

** Possibilité de fixation murale

Classe I
IP21 IK08



Modèle 3500 W :
Mono 230 V~

Modèle 9000 W :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Modèle 15000 W :
Tri 400 V + N~

Garantie 1 an

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr