

Fiche produit

Article n° 94.425.7030.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 70PB02

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble L03VV-U



Article n°	94.425.7030.9
EAN	4015573802773
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

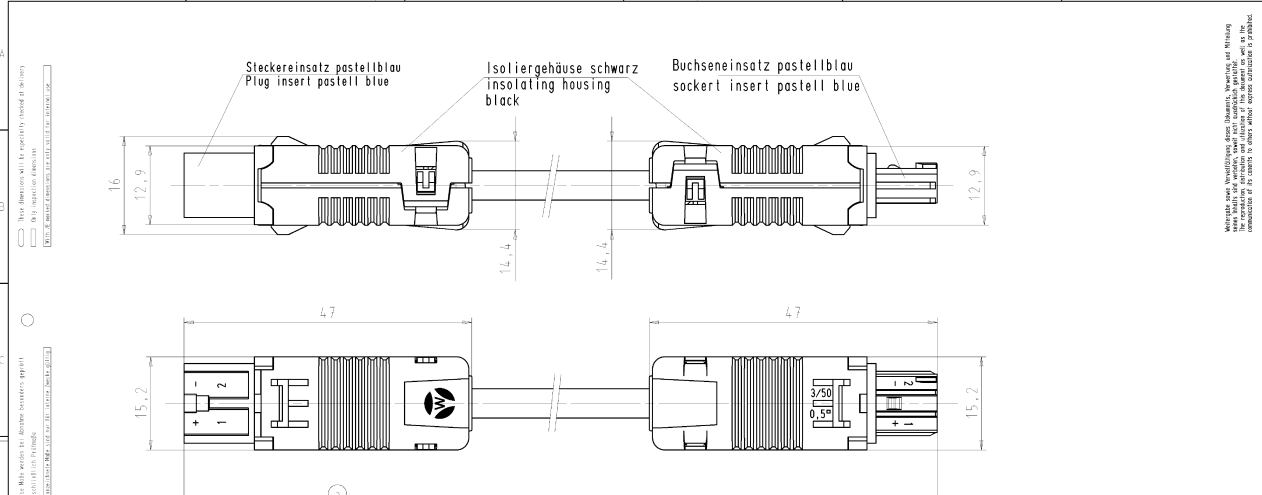
Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,079 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----

Dessin technique


Steckereinsatz pastellblau
Plug insert pastel blue

Isoliergehäuse schwarz
insulating housing black

Buchseneinsatz pastellblau
socket insert pastel blue

16
12,9
16,4
4,7
15,2
3,5/0
0,5

Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

2 Pole/2 poles

Pol	Aderfarbe
+	rot/red
-	schwarz/black

Teilenummer	L	Beispiel	Typ
94.425.XX30.9	XX in dm-Schritten	94.425.1030.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFBS 50L 10PBO2
U4.425.XX30.9	XX in m-Schritten	U4.425.1230.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFBS 50L X12PBO2

2.07
2.1
wieland
Niederösterreichische
Vertriebskompanie

94.425.1030.9 01K a

KONFEKT_LEITUNG
Niedervoll 50V - 3A 0,5 gmm BU/ST
Extender Lead female-male