

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

E-No. EN10030345
Code GTIN 4015120030345



Données techniques

GÉNÉRALITÉS


Remarque au sujet du produit	Non conforme AEAI
Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Éléments inclus	Plexis avec pictogrammes et télécommande Mobil-SLi à commander séparément
Interface utilisateur	Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Suspension
Type de montage	Au plafond
Section du conducteur à raccorder	1.5 mm ²
Nombre de contacts	7

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 300 mm x Largeur 55 mm x Hauteur/profondeur 575 mm
Poids	1157 g
Matériau	aluminium
Indice de protection	IP40
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C

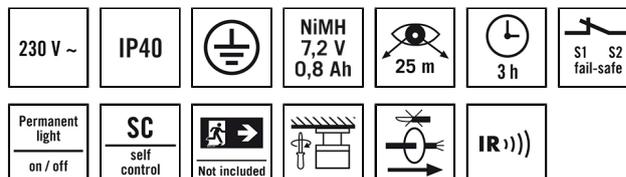

Description du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage suspendu, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en oeuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
- Le mode permanent et le mode secours sont intégrés au luminaire de secours autonome

Couleur aluminium

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	5.5 A / 394 µs
Courant de fuite	0.02 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	25 m
Hauteur des pictogrammes	125 mm
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	NiMH 7,2 V / 0,8 Ah
Durée de chargement	20 h min.
Affichage d'état	par LED
Test automatique	✓


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

E-No.	Code GTIN
EN10030345	4015120030345

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLC SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10030406	Plexi avec pictogramme SLC, 1 face, vers la droite, visibilité 25 m (DIN)	4015120030406
SLC SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10030413	Plexi avec pictogramme SLC, 1 face, vers la gauche, visibilité 25 m (DIN)	4015120030413
SLC SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10030420	Plexi avec pictogramme SLC, 1 face, vers le bas, visibilité 25 m (DIN)	4015120030420
SLC SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10030437	Plexi avec pictogrammes SLC, 2 faces, vers le bas, visibilité 25 m (DIN)	4015120030437
SLC SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10030444	Plexi avec pictogrammes SLC, 2 faces, gauche/droite, visibilité 25 m (DIN)	4015120030444
SLC SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032639	Plexi avec pictogramme SLC, 1 face, vers le haut, visibilité 25 m (DIN)	4015120032639
SLC SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032622	Plexi avec pictogrammes SLC, 2 faces, vers le haut, visibilité 25 m (DIN)	4015120032622
SLC SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032615	Plexi avec pictogrammes SLC, 2 faces, vers haut droite/haut gauche, visibilité 25 m (DIN)	4015120032615
SLC SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032608	Plexi avec pictogrammes SLC, 2 faces, vers le bas droite/bas gauche, visibilité 25 m (DIN)	4015120032608
Batterie			
SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh	EN10030956	Batterie NiMH (7,2 V/0,8 Ah) pour série SLC/SLD, avec connecteurs polarisés (pièce de rechange)	4015120030956
Télécommandes			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions



Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage suspendu, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Tous les accessoires de fixation nécessaires sont fournis
- Plexi avec pictogrammes à commander séparément
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en oeuvre de manière classique, au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLI
 - Surveillance constante du niveau de charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
 - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie NiMH avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers

FICHE TECHNIQUE



SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM

E-No.	Code GTIN
EN10030345	4015120030345

- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité