

ENCASTRÉ DE SOL ROND IDÉAL TERRASSE BOIS

# ANDROMÈDE ENCASTRÉ




## LES + PRODUIT

- 12 V
- Balisage décoratif
- Idéal terrasse bois

	005021	005022	005023	005024
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>				
Durée de vie (heures)	20 000 h	20 000 h	20 000 h	20 000 h
Dimmable	Non	Non	Non	Non
Matériaux	Polycarbonate	Polycarbonate	Inox 316L	Inox 316L
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>				
Angle	150°	150°	150°	150°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	RGB	4 000 K	RGB
Indice de rendu des couleurs	-	-	-	-
Distribution	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Lumens	11 lm	-	17 lm	-
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>				
Couleurs	Verre dépoli	Verre dépoli	Inox	Inox
Diamètre d'encastrement	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Profondeur d'encastrement (Livré avec boîtier encastrement)	Ø32x53	Ø32x53	Ø32x53	Ø32x53
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 06	IK 06	IK 09	IK 09
Test fil incandescent	650°	650°	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,72 kg	0,75 kg	1,02 kg	1,05 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>				
Classe électrique	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Puissance consommée	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Volts	12 V	12 V	12 V	12 V

## INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

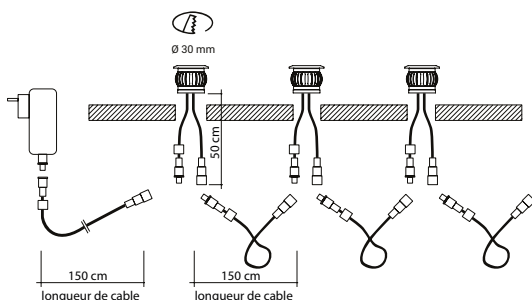


Installation : Max. 8 produits en ligne  
Distance max. entre produit : 90 cm (sans rallonge) / 240 cm (avec rallonge)

## ACCESSOIRES



Contrôleur RGB 005027

## DIMENSIONS

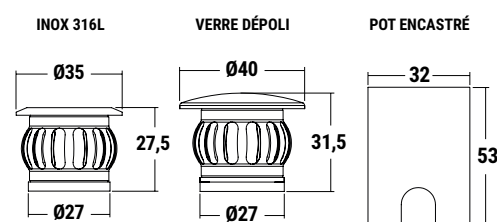

Rallonge produit 4000 K	005025
Alimentation 6 W - 12 V	005026
Rallonge produit RGB	005034
Rallonge produit et alim 4000 K	005035
Rallonge produit et alim RGB	005036