



Réf : 0.788.17

Option E27 SSL VT blanc

Hublot fonctionnel ¼ de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116mm, Corps polypropylène, diffuseur en verre translucide. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement, IP44, IK04, classe II, 850°. Livré sans lampe



Données Générales :

Titre descriptif (libel 240 FABDIS)	Hublot Option E27 sans source lumineuse verre translucide blanc
Type luminaire	Hublot
Type de source	E27 SSL
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	-h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	- 10° C / + 25° C
Matériaux diffuseur	Verre translucide
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
C.E.E	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	116
Entraxe de fixation	230
Poids (kg)	1,45
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	100 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II W
Classe énergétique	C - A++ W
Dimmable	NON

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0
Efficacité du luminaire	- lm/W
Intensité lumineuse	W
Température de couleur (Kelvin)	-
IRC	
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

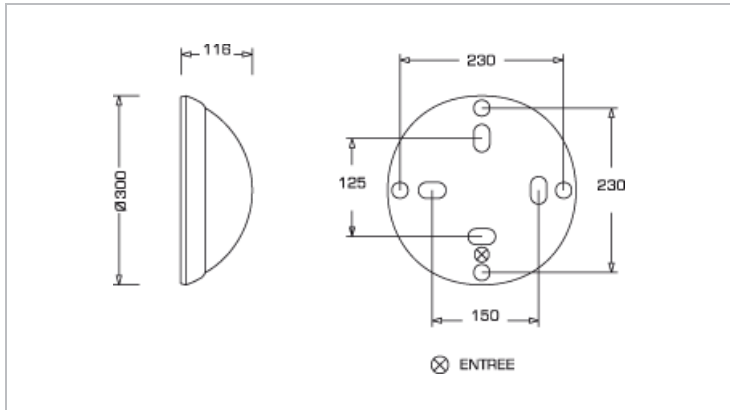

Performance énergétique

