




Dimensions

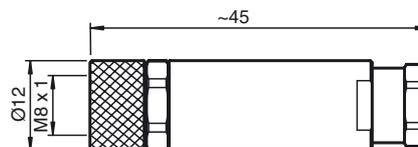

Marque de commande

V31-GM

Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site

Caractéristiques

- Raccordement des borniers à vis
- Contacts dorés

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 30 V DC
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 3 m Ω

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	1 x connecteur femelle M8, droit Bornes à vis pour 0,14 à 0,5 mm ²

Matériau

contacts	CuZn
surface de contact	Au
Poignée	PBT, PA, noir

Câble

Diamètre d'enveloppe	3,5 à 5 mm
----------------------	------------

inflammabilité

support de contacts	UL 94 HB
---------------------	----------

Raccordement électrique

