



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5.5-40W
Puissance équivalente 40 W	
Heure de démarrage (nom.) 0,5 s	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) 0,5 s	
Facteur de puissance (nom.) 0,5	
Tension (nom.) 220-240 V	
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.) 85 °C	
Gestion et gradation	
Intensité réglable Non	
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule Dépoli(e) (FR)	
Normes et recommandations	
Classe énergétique A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh	
Données logistiques	
Code de produit complet 871869647489100	
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA

CorePro LEDcandle

Désignation Produit	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Code barre produit (EAN)	8718696474891
Code de commande	47489100
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001157802
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques


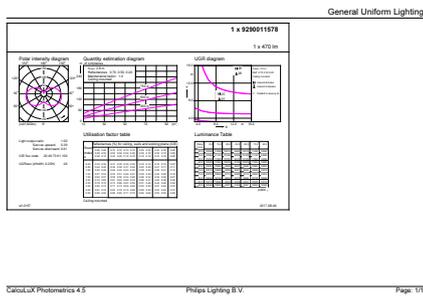


CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND

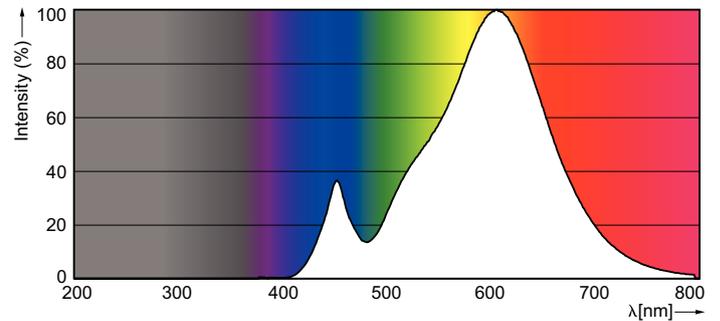

CorePro LEDcandle

Durée de vie

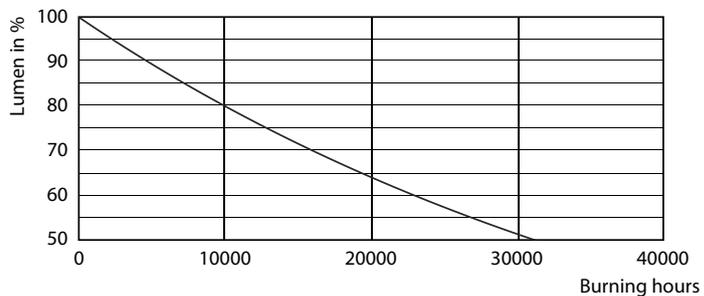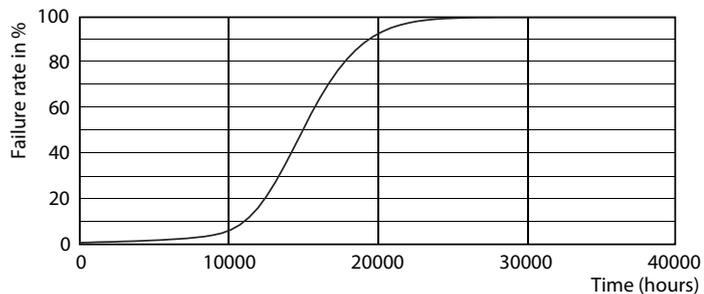

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

