


## Fiche produit

### Caractéristiques

# C163MA150

## trip unit MA150 for ComPacT NSX 160/250 circuit breakers, magnetic, rating 150 A, 3 poles 3d

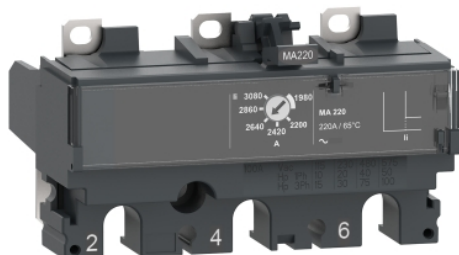

### Principales

Gamme	ComPacT nouvelle génération
Gamme de produits	ComPacT NSX100...250 nouvelle génération
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	MA
Type de déclencheur	Magnétique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération NSX160 ComPacT nouvelle génération NSX250
Application	Moteur
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Fonctions de protection du déclencheur	I
Type de protection	Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	150 A at 65 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur	Fixe

### Complémentaires

Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)	Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circuit)	9...14 x In
Protection différentielle	Sans

### Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	EAC CCC Marine
Degré de pollution	3 conforming to IEC 60947-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	410 g
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------