




STORM DYNAMIC

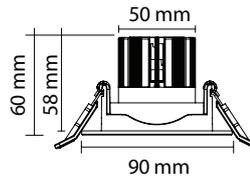

Spot LED encastré orientable rond, corps en aluminium, varie du blanc chaud au blanc naturel. Idéal pour adapter vos ambiances.

LES + PRODUIT


- Orientable 20°
- Le Storm DYNAMIC vous permet de varier la température de couleur en fonction de vos besoins

003747


DONNÉES GÉNÉRALES	
Durée de vie (heures)	50 000 h
Dimmable	Oui
Matériaux	Aluminium
DONNÉES OPTIQUES	
Angle	38°
Température de couleur (Kelvin)	2 000 - 3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Distribution	directe
Lumens	240 - 540 lm
DONNÉES PHYSIQUES	
Couleur	Rond blanc
Diamètre d'encastrement	67 - 80 mm
Profondeur d'encastrement	Minimum 57 mm
Lampe incluse	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécaniques	IK 08
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20° +50°
Poids	0.35
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Classe électrique	Classe II
Puissance consommée	8 W
Volts	230 V

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaïc 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)

INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

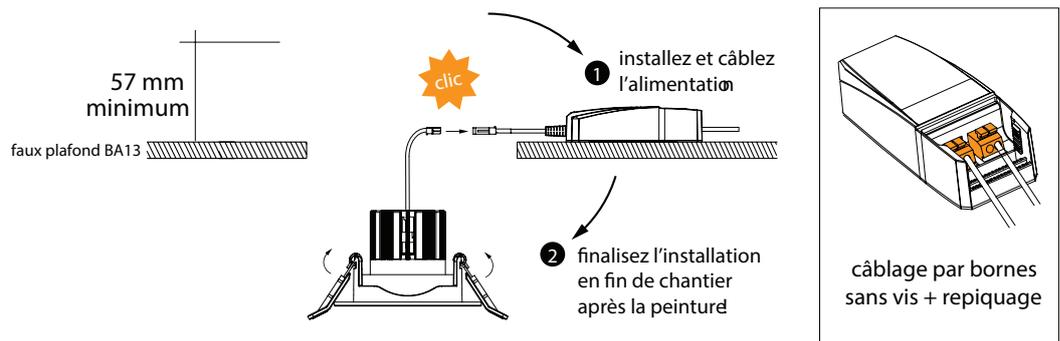

DISTRIBUTION LUMINEUSE

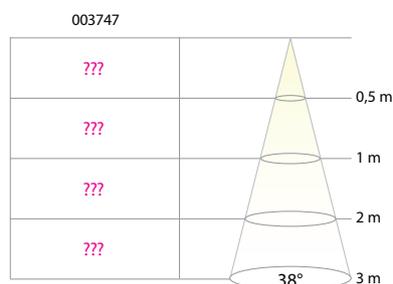

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

VARIATION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

Adaptez votre ambiance !



Un blanc chaud (2 000 K) pour une luminosité d'ambiance.



Un blanc plus froid (3 000 K) pour une luminosité fonctionnelle.