


START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830

0047157

Caractéristiques

- START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830 - Solution étanche Led cylindrique en polycarbonate. Design avec embouts inox 304 et étriers à grenouillère en Inox coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement. Température de couleur 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 3900lm. Puissance consommée 30W. Efficacité lumineuse : 111lm/W. Durée de vie (L70) : 68.000h Risque photobiologique RG1, IP66, IK10. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1195xØ62mm. Poids : 1,24kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

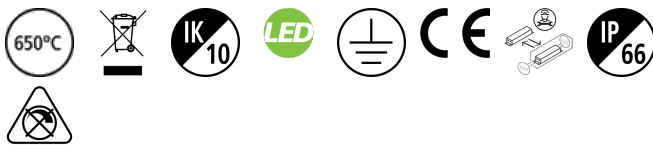

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate, Polyester
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4357128
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3900
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	35
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5410288471570

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate, Polyester

START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830

0047157

Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4357128
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3900
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	35
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	350
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	19
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	31
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	39
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	11
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	23
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	68000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	42800

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP66

START Waterproof Tubular - NEW

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900lm 830

0047157

Indice de protection IK	IK10
Longueur (mm)	1190
Diamètre nominal produit (mm)	62
Poids (kg)	1.24


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288471570
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.4
DUN14 (intérieur)	15410288471577
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50
---	--------

PHOTOMÉTRIE

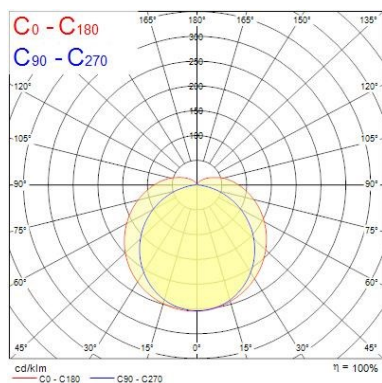

SCHÉMAS TECHNIQUES

