



## COLLIER DE SERRAGE AVEC ATTACHE ISOLÉE-SIT ET EMBOUTS EN CAOUTCHOUC, 19 MM L'ISOLATION, 49 MM OD, 1 1/2" TUYAU, 40 DN

### CATALOG NUMBER

**SCLI19I0049**



### FEATURES

Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 580350

Insulation Thickness: 19-mm

Material: Steel; Polyisocyanurate

Finish: Électrozingué

Density: 80

Compressive Strength: 520-kPa à 23-°C

Thermal Conductivity: 0,03-W/m-K à 10-°C

Temperature: -40 à 90-°C

Outer Diameter: 49-mm


Pipe Size: 1 1/2-po

NB/DN: 40

Rod Size: M8;M10

B: 50-mm

## DIAGRAMS

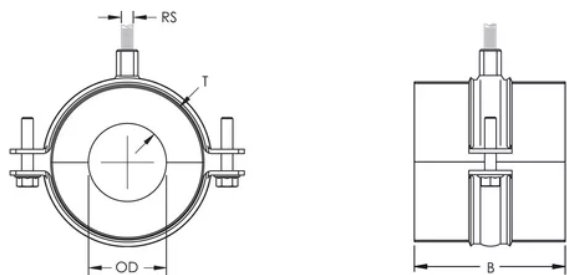

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**