

OFFICE LINE

## OFFICELINE PRISM OPALE-28W-3CCT-BLANC PL06272004

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Suspension / plafonnier LED en aluminium avec changement de température de couleur. Sans accessoire : 100% du flux en direct (vers le bas). Avec accessoire : 75% en direct ; 25% en indirect. Mise en ligne avec éclisse en option.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau



### Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3750lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1130 x 50 x 72
Poids (kg)	1.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non


## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension compris
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL06000002 - OFFICELINE ACC-ECLISSE LIGNE</li><li>• BL06000003 - OFFICELINE ACC-UP LIGHT-10W</li></ul>


## Plan

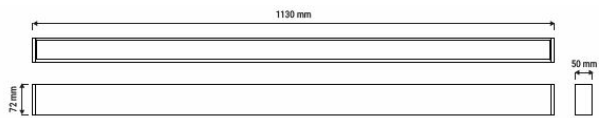


## Accessoires



## Ambiance

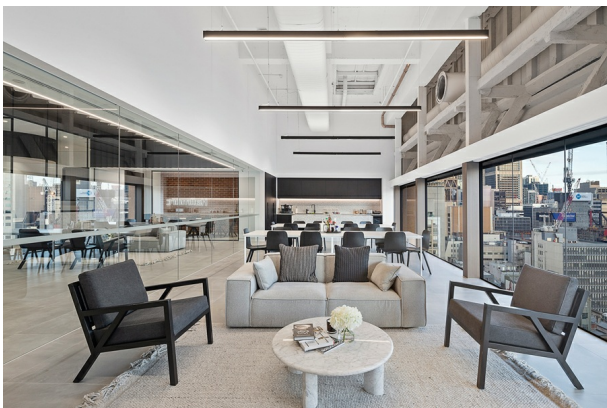

## Ambiance

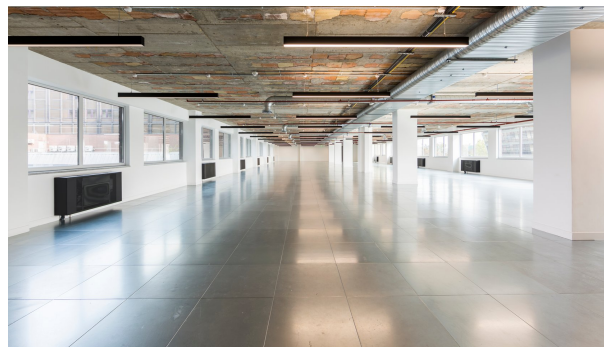

## Ambiance



## Ambiance



