


BORNE DE CONNEXION «SLIM» - 3 ENTRÉES

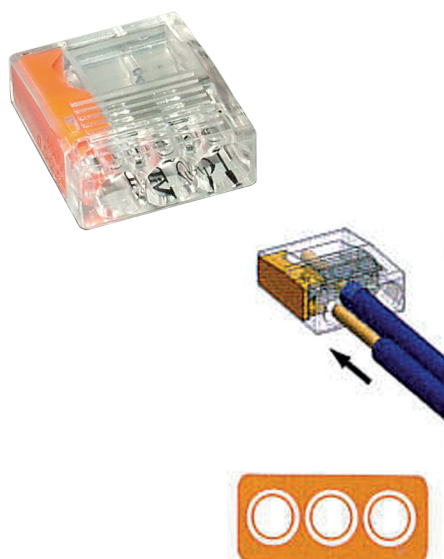

DESCRIPTION

Borne de connexion automatique 3 entrées.

Cette borne ultracompacte optimise le gain de place et permet ainsi de multiples possibilités de raccordements.

Sa transparence facilite le contrôle visuel.
Elle est manipulable sans outil.

Homologations et conformités

Tenue au fil incandescent : 850 °C
Flamme retardante : UL 94 V2



Caractéristiques Techniques

Tension nominale	450V
Intensité supportée	24A
Matière	Polycarbonate
Code couleur	Polypropylène orange
Fil	Fil rigide conforme IEC 60 998-2-2
Diamètre fil	de 0,5 mm à 2,5 mm ²
Dénudage	11mm
Type de raccordement	sans outil
Test	Alvéole
Dimensions	14x6x16,5 mm
Poids	1,5g
Température d'utilisation	-20°C / +80°C
Conditionnement	Boîte individuelle Collectif de 100 pces