


Beacon LED Accent

BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc
2059557



Caractéristiques

- BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc - projecteur LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodure. Faisceau étroit (10°). Température de couleur (CCT) 3000K, IRC97, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 503 lm. Puissance consommée 21W. Durée de vie (L80) : 72.000h. Version Dimmable avec réglage d'intensité intégrée. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 80mm. Poids : 0,7 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

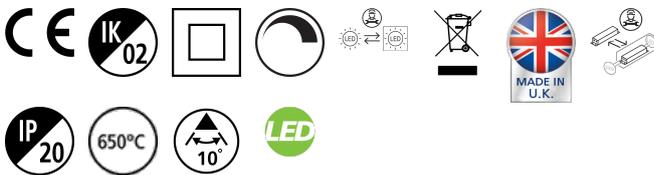

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	503
Efficacité système lm/W	24
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	10
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	21
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	1-10V (Analogue)
Niveau minimum de variation (%)	5
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768595570

TABLEAU DE DONNÉES

Beacon LED Accent

BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc
2059557

Données générales

Nom du produit	BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	503
Efficacité système lm/W	24
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	97
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	10
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Dimmable	Oui
Type de contrôle	1-10V (Analogue)
Niveau minimum de variation (%)	5
Courant driver (mA)	500
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000

Beacon LED Accent

BEACON Accent II 21W 503lm 930 L3 10° O/B Blanc
2059557

Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	33000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	130
Hauteur nominale du produit (mm)	190
Diamètre nominal produit (mm)	80
Poids (kg)	0.7


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768595570
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	18.2
DUN14 (intérieur)	05025768595570
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.2

PHOTOMÉTRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	5.0°	8732 2024
0.5	0.09	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td>11503 5008</td>	5.0°	11503 5008
1.0	0.17	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td>9182 2580</td>	5.0°	9182 2580
1.5	0.26	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td>2921 1451</td>	5.0°	2921 1451
2.0	0.35	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td>1859 929</td>	5.0°	1859 929
2.5	0.44	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td>1296 642</td>	5.0°	1296 642
3.0	0.52	E(0°) E(C0) <td>5.0°</td> <td></td>	5.0°	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 10.0°)

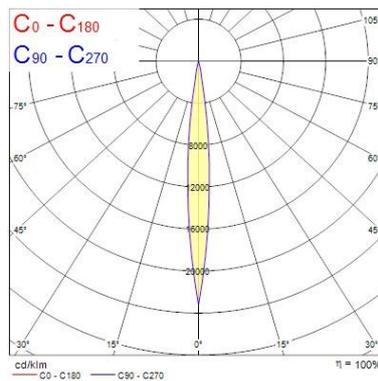

SCHÉMAS TECHNIQUES

