


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 33830

## ComCompact NS - Commande motorisée - pour MCH - 24/30Vcc - standard - débro

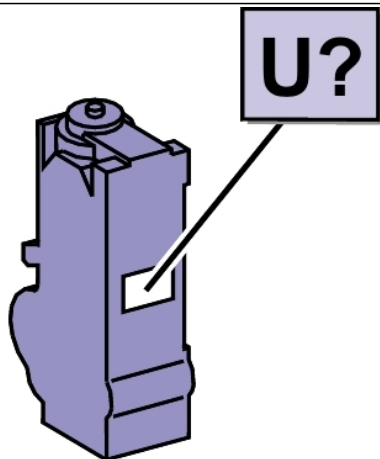

### Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Standard
Tension circuit de commande	24...30 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

### Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.