


Fiche produit

Article n° 57.504.3755.0

Borne de distribution WK 4 3-6 S 1K / U / V0

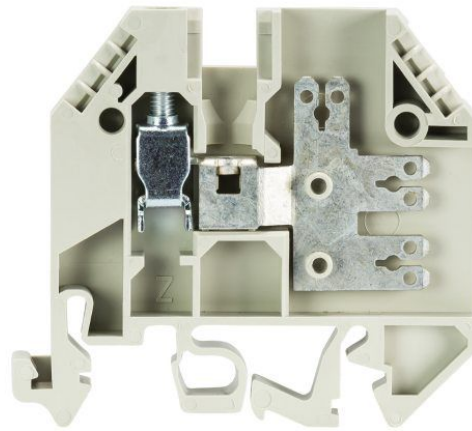

Article n°	57.504.3755.0
EAN	4015573554566
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Section transversale nominale	4 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	4
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	52,5 mm

**données de connexion**

Type de connexion 1	Connexion plate
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	6 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>

Section maximum multi-brins	4 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	10 A
Câblage actuel	10 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

**Dessin technique**
