



Schnitt A-A  
section A-A

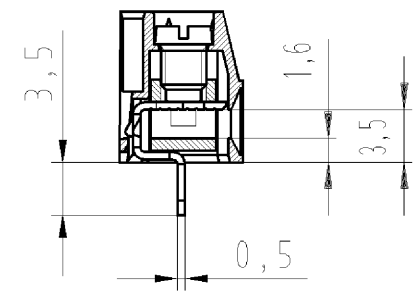

gezeichnete Ausführung  
10-polig  
drawn version  
10-poles  
25.193.1053.0

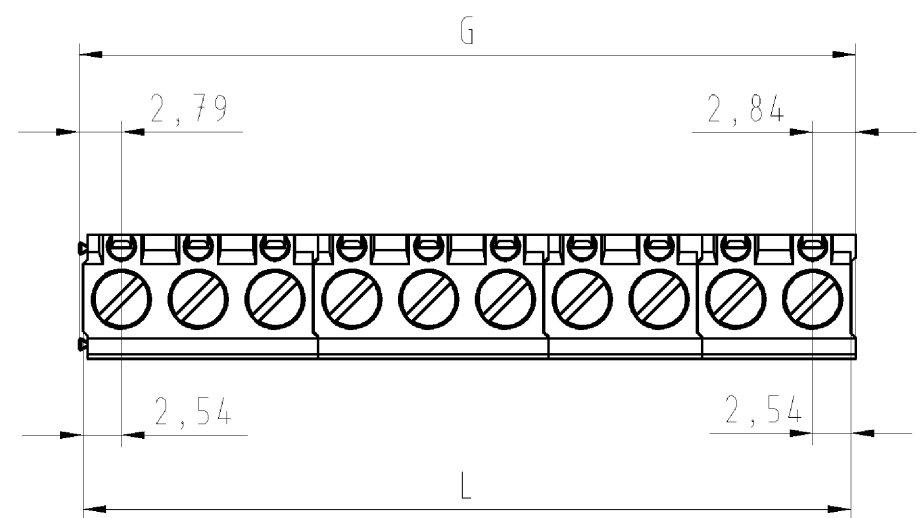

These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

25.193.2453.F	8292/24 OB	24	116,84	121,92	122,47
25.193.2353.F	8292/23 OB	23	111,76	116,84	117,39
25.193.2253.F	8292/22 OB	22	106,68	111,76	112,31
25.193.2153.F	8292/21 OB	21	101,60	106,68	107,23
25.193.2053.F	8292/20 OB	20	96,52	101,60	102,15
25.193.1953.F	8292/19 OB	19	91,44	96,52	97,07
25.193.1853.F	8292/18 OB	18	86,36	91,44	91,99
25.193.1753.F	8292/17 OB	17	81,28	86,36	86,91
25.193.1653.F	8292/16 OB	16	76,20	81,28	81,83
25.193.1553.F	8292/15 OB	15	71,12	76,20	76,75
25.193.1453.F	8292/14 OB	14	66,04	71,12	71,67
25.193.1353.F	8292/13 OB	13	60,96	66,04	66,59
25.193.1253.F	8292/12 OB	12	55,88	60,96	61,51
25.193.1153.F	8292/11 OB	11	50,80	55,88	56,43
25.193.1053.F	8292/10 OB	10	45,72	50,80	51,35
25.193.0953.F	8292/ 9 OB	9	40,64	45,72	46,27
25.193.0853.F	8292/ 8 OB	8	35,56	40,64	41,19
25.193.0753.F	8292/ 7 OB	7	30,48	35,56	36,11
25.193.0653.F	8292/ 6 OB	6	25,40	30,48	31,03
25.193.0553.F	8292/ 5 OB	5	20,32	25,40	25,95
25.193.0453.F	8292/ 4 OB	4	15,24	20,32	20,87
25.193.0353.F	8292/ 3 OB	3	10,16	15,24	15,79
25.193.0253.F	8292/ 2 OB	2	5,08	10,16	10,71
<b>Teile-Nr.</b> <b>part -Nr.</b>	<b>Typ</b> <b>type</b>	<b>Polzahl</b> <b>pole</b>	<b>T</b> <b>T</b>	<b>L</b> <b>L</b>	<b>G</b> <b>G</b>

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe: colour:	Brennverhalten flame resistance
.0	grau / grey Bedruckung: schwarz printing: black	UL 94/V-0
.1	schwarz / black Bedruckung: weiß printing: white	UL 94/V-0
.7	grün / green Bedruckung: schwarz printing: black	UL 94/V-2

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn 31.05. hollet		T 25.193.0253.0 01K	
/		2:1		geprüft checked -		Index	
/		Vol. mm <sup>3</sup> Ofl./Surf. mm <sup>2</sup>		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		wieland		Type 8292/..		Benennung/Title LP_KLEMME	
/		Elektrische Verbindungen		OB		Rastermaß/pitch 5,00/5,08 PCB terminal	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

251930253001K\_4\_CADW1044\_Schnitt 2006-06-01T09:39:27 1.000