


LVS03421

PrismaSeT P Active - Platine NSX250-3P4P- socle-vertical-Cde rot. &élec.-L650



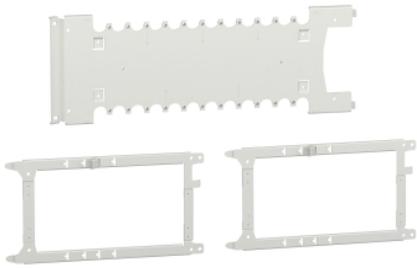

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>4 x3P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>3 x4P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>2 x3P: extraire NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>2 x4P: extraire NSX100 à 160 vertical installation</p> <p>4 x3P: plug-in NSX250 vertical installation</p> <p>3 x4P: plug-in NSX250 vertical installation</p> <p>2 x3P: extraire NSX250 vertical installation</p> <p>2 x4P: extraire NSX250 vertical installation</p>

Nombre de modules verticaux	8 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 11 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 7 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 8 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 11 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 12 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	603 mm
Hauteur	202 mm
Profondeur	372 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,700 cm
Largeur de l'emballage 1	20,500 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,207 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	20,223 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	255,500 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------