
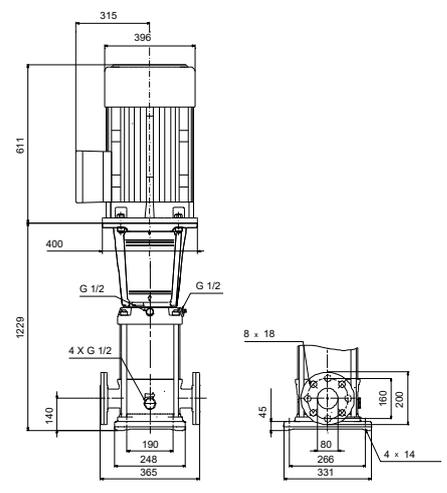


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CR 45-8 A-F-A-E-HQQE
Code article:	96122811
Numéro EAN::	5700396688558
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2951 mn-1
Débit nominal:	45 m³/h
Hmt nom.:	163.7 m
Hauteur max.:	204.6 m
Etages:	8
Roues:	8
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	B
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1563 EN-GJS-500-7
Base:	ASTM A536 80-55-06
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Palier support:	Graflon
Installation:	
Maximum ambient temperature:	55 °C
Pression maximale de service:	30 bar
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	30 bar / -30 °C
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 80
Taille raccordement de sortie:	DN 80
Pression nominale pour le raccordement:	PN 40
Taille de la bride du moteur:	FF350
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-30 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	SIEMENS
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	30 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	30 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal:	53-51,0/31-29,5 A
Intensité démarrage:	700-660 %

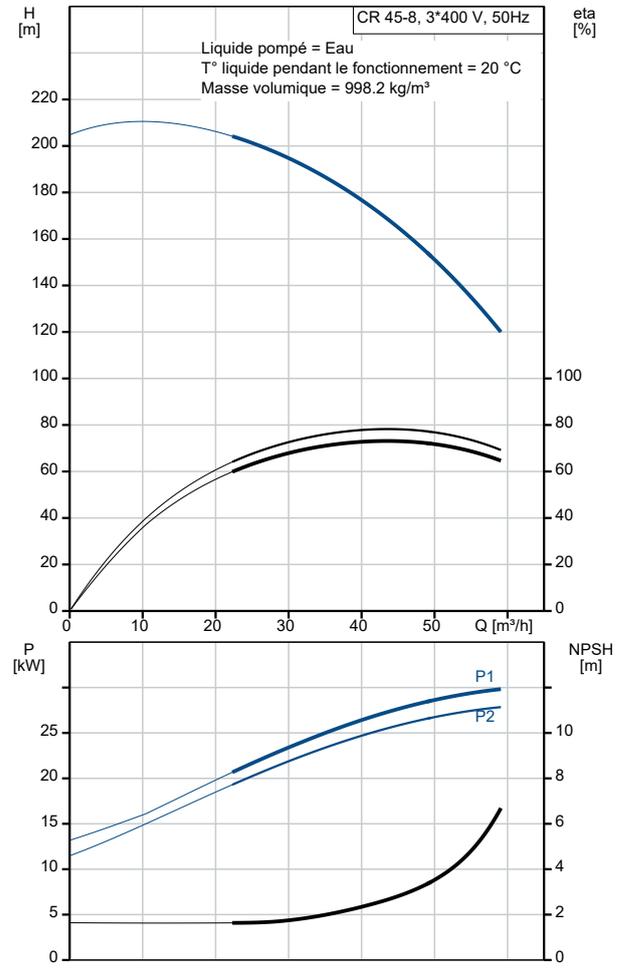

Description	Valeur
Cos phi - facteur de puissance:	0.87
Vitesse nominale:	2955 mn-1
Rendement:	IE3 93,3%
Rendement moteur à pleine charge:	93.3-93.3 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	93.5-93.6 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	92.9-93.4 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTC
No moteur:	81U15332
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	328 kg
Poids brut:	373 kg
Volume d'expédition:	0.808 m3
N° VVS danois:	385907080
N° LVI finlandais:	4925497