

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 Réf. 058739



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutralweiß



Innenleuchte



Max 4 m



Max. Ø 10 m




2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar

Description du fonctionnement

Parfait pour la rénovation. Nos ingénieurs étaient d'accord : Le nouveau luminaire résistant à l'humidité doit être simple et bon. Facile à installer et à entretenir, il présente une bonne efficacité énergétique, une bonne fonctionnalité et une bonne qualité. Le résultat : RS PRO 5150 SC. Le luminaire d'intérieur d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1500 x 87 x 58 mm	Température de couleur	4000 K
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	LED non interchangeable
Garantie du fabricant	5 ans	Fonctions	Communication cryptée, Lumière d'orientation, Fonction de groupe voisin, Détecteur de lumière, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Détecteur de mouvement, Connexion aux systèmes de batterie centrale
Avec télécommande	Oui		
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
UC1, Code EAN	4007841058739	Temporisation	5 s - 60 Min.
Coloris	gris	Fonction balisage	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond	Fonction balisage temps	1-60 min
Montage	Plafond	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Résistance aux chocs	IK07	Mise en réseau possible	Oui
Indice de protection	IP65	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Classe	II		
Température ambiante	-20 - 40 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau du cache	Matière plastique structurée		

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
 EAN 4007841 058739
 Réf. 058739



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,45 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m ²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m ²)
Flux lumineux total du produit	5940 lm


Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Fusible B10	41
Fusible B16	65
Fusible C10	67
Fusible C16	108
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Puissance	42 W
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	14,8 A
Angle d'ouverture	160 °
Angle de détection	360 °

RS PRO 5150 SC


avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739



Zone de détection

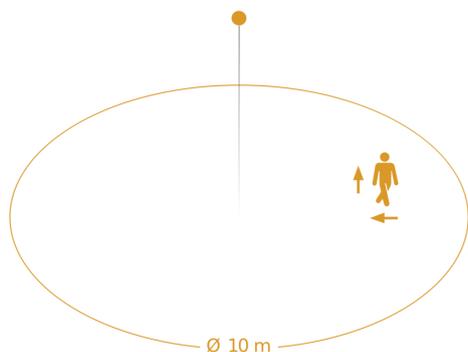


Dessin dimensionnel

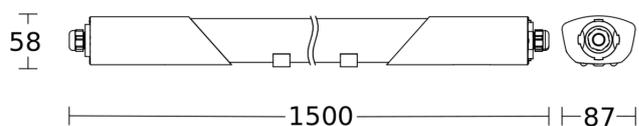

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Schéma de câblage 1

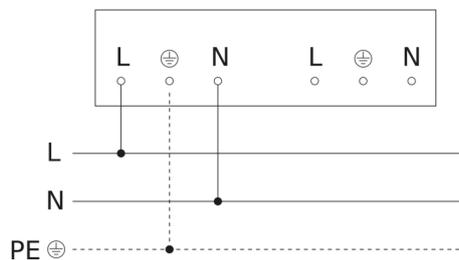

RS PRO 5150 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058739
Réf. 058739

Schaltplan 2

