

Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Spot M1-A - plafonnier - UGR<19
Code	22510101-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	40 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.158 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun




Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

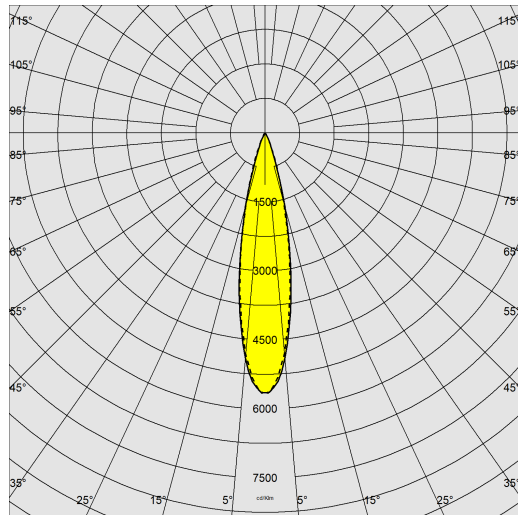


Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	194 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	4 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	49 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	20 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-39



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage M 1-2-3-5 PLAF rev0.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique m1as.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT


Sur demande	version avec faisceau de 15° à 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de superbes scénographies lumineuses.
-------------	--

GARANTIE


Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-39



Driver 700mA



Driver 700mA DIM DALI