


## Eco Janus - DIM.

Code: 22063264-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

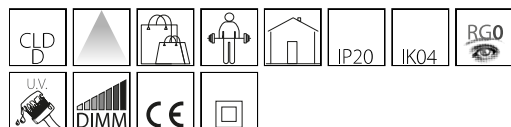

Article	Eco Janus - DIM.
Code	22063264-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	125 mm
Diamètre (Ø) (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.25 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	68 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-IGBT
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Downlights, en acier, orientables, de petite taille.



## Eco Janus - DIM.

Code: 22063264-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

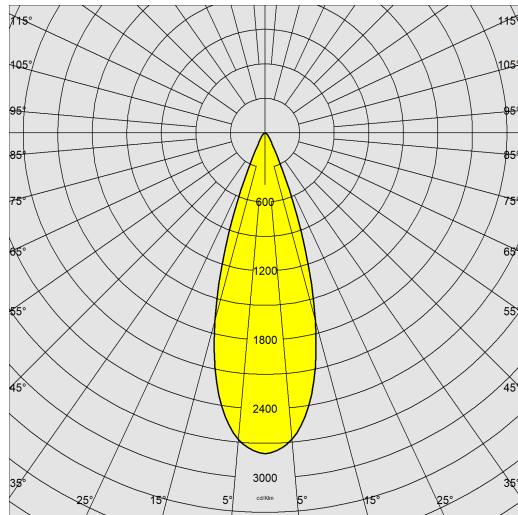

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	525 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6.5 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	81 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



## Eco Janus - DIM.

Code: 22063264-00

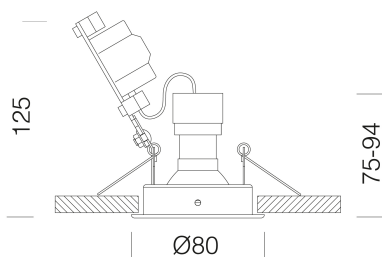

### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Dissipateur	intégré.
Peinture	peinture acrylique au pistolet à base d'eau, résistante à l'humidité et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et polies subissent un autre traitement de galvanisation.
Couleur	Chromé
Matériel	-étrier en acier sur lequel est positionné le bornier. -Avec ressorts pour encastrement

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage ECO JANUS DEIMOS  
rev5.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique ecojanus.dxf



### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------