



ARD-MiniProx - Lecteur de proximité




- ▶ Lecteur avec sirène et affichage LED multicolore
- ▶ Revêtement plastique permettant un montage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- ▶ Courant absorbé 20 mA/moyenne, 110 mA/crête
- ▶ Câble de branchement de 45 cm (10 fils)

Lecteurs de contrôle d'accès sans contact à raccorder à un contrôleur d'accès avec interfaces Wiegand.

Ce lecteur extrêmement compact convient pour un montage à l'intérieur comme à l'extérieur, en particulier sur les chambranles de porte. Il s'utilise au niveau du contrôleur de porte via l'interface Wiegand.

Schémas/Remarques

Installation

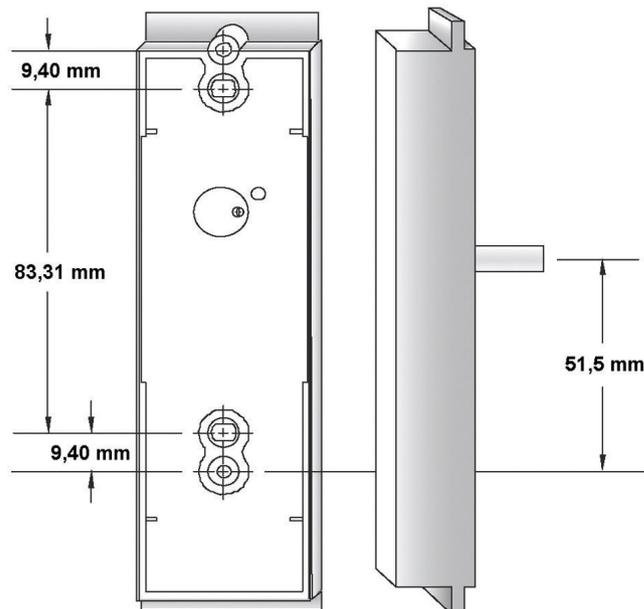

Instructions d'installation pour APC-DC202

- Deux interfaces Wiegand pour raccordement de lecteurs.
- Ce type d'utilisation n'autorise qu'un seul lecteur par porte.

- S'il y a lieu de raccorder un lecteur d'entrée et de sortie à une porte (physique), les deux portes concernées peuvent être configurées comme une seule unité logique sur l'APC-DC202.

Instructions d'installation pour AMC-4W

- Quatre interfaces Wiegand pour raccordement de lecteurs.
- Possibilité d'installer jusqu'à quatre lecteurs par accès.

Veuillez observer les instructions de montage générales du lecteur de proximité concernant la distance à respecter entre les lecteurs et les surfaces métalliques.

Composants inclus

Quantité Composant

1	Corps de lecteur avec carte
1	Matériel de montage
1	Guide d'installation

Spécifications techniques

Boîtier

Dimensions extérieures (l x H x P)	152 x 43 x 25,4 mm
Matière	Polycarbonate (UL 94)
Couleur	Noir
Poids	99 g

Connexions

Affichage	LED multicolore
Interfaces	Wiegand

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-30 à 65 °C
Humidité	10 à 95 %, sans condensation
Catégorie environnementale	IP 65

Paramètres électriques

Alimentation	5 à 16 Vcc
Processus de lecture	HID - PROX
Fréquence de fonctionnement/ modulation	125 kHz
Distance de lecture	7 à 13 cm avec carte ISO

Informations de commande

ARD-MiniProx - Lecteur de proximité
Petit lecteur (pour chambranles de porte)
avec sirène et affichage LED multicolore.

ARD-MINIPROX

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by