


Fiche produit

Caractéristiques

VZ1L530U045T

Altistart - Induct tri 530a 0,045mh

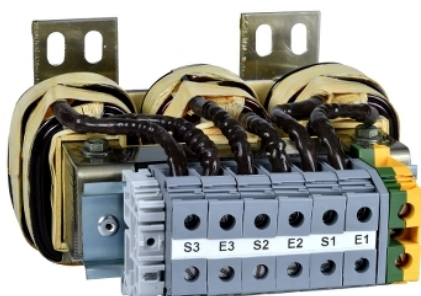

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de produit ou équipement | Inductances de ligne |
| Valeur d'inductance | 0,045 mH |
| Courant nominal (In) | 530 A |
| Degré de protection (IP) | IP00 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|------------------------|
| Compatibilité de gamme | Altistart 48 |
| Accessoires associés | ATS48C41. ATS48C48. |
| Poids du produit | 37 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 49 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 23 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 38 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 46 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|