

Tuyau PLIO® à paroi épaisse en PVC transparent



PLIO®





Tuyau PLIO®

Matière : PVC qualité 9832-11
Coloris : transparent incolore
Températures d'utilisation : -20 à +60°C
Dureté Shore A : 85 ±5
Résistance à la traction : 20 MPa
Allongement à la rupture : 300 %
Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
Résistivité transversale : $1 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$

Applications : ces tubes ne sont pas armés et ne peuvent être utilisés que pour l'alimentation ou l'écoulement de l'air, de l'eau ou d'autres fluides à basse pression.

Consultez-nous pour des utilisations particulières.

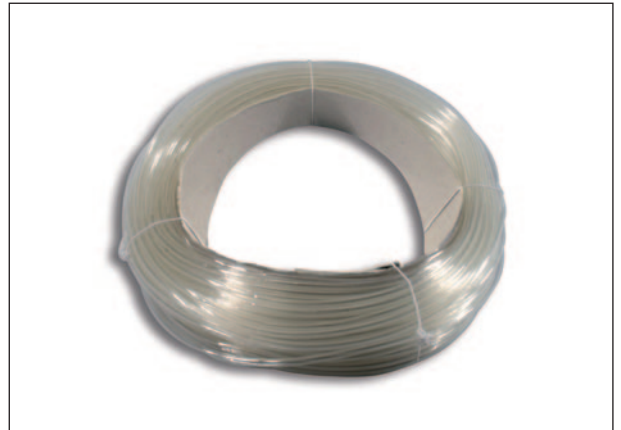

type	code article	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	épaisseur de paroi mm	 m
Tuyau PLIO Indus. 2,5x5,5	0803 0001 011	2,5	5,5	1,5	50
Tuyau PLIO Indus. 3,5x6,0	0803 0003 011	3,5	6	1,2	50
Tuyau PLIO Indus. 4,0x7,0	0803 0005 011	4	7	1,5	25
Tuyau PLIO Indus. 4,5x7,5	0803 0006 011	4,5	7,5	1,5	25
Tuyau PLIO Indus. 5,0x8,0	0803 0007 011	5	8	1,5	25
Tuyau PLIO Indus. 6,0x9,0	0803 0008 011	6	9	1,5	25
Tuyau PLIO Indus. 8,0x11,0	0803 0010 011	8	11	1,5	25
Tuyau PLIO Indus. 10,0x13,5	0803 0012 011	10	13,5	1,7	25
Tuyau PLIO Indus. 15,0x19,0	0803 0023 011	15	19	2	25