

**KSU**

Domaine d'application : Industrie

Connecteurs pour câbles cuivre ou aluminium

**Description :**


Caractéristiques

Connecteurs à vis fendues. Hautes caractéristiques électriques et mécaniques avec vis matricées qui permet leur utilisation avec des couples de serrage élevés.

Alliage de cuivre à haute résistance

Etamé Utilisation

Jonction et dérivation des câbles Cu/Cu, Cu/al et Al/Al

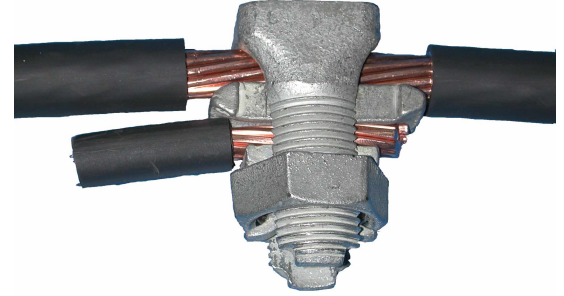

| Réf.  | Code article | Principal       |            | Dérivé          |               | Couple de serrage (Nm) |
|-------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
|       |              | mm <sup>2</sup> | Ø mm       | mm <sup>2</sup> | Ø mm          |                        |
| KSU26 | 7601125      | 35 - 70         | 7.4 - 11.1 | 10 - 70         | 3, 7 - 11, 1, | 45                     |