

## Toledo - UGR<22

Code: 22150210-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES




|         |                 |
|---------|-----------------|
| Article | Toledo - UGR<22 |
| Code    | 22150210-00     |

### DIMENSIONS ET POIDS

|               |          |
|---------------|----------|
| Longueur (mm) | 595 mm   |
| Largeur (mm)  | 595 mm   |
| Hauteur (mm)  | 39 mm    |
| Poids (Kg)    | 1.734 kg |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tension (V)          | 230 V     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Alimentation         | CLD       |
| Facteur de puissance | ≥0.95     |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

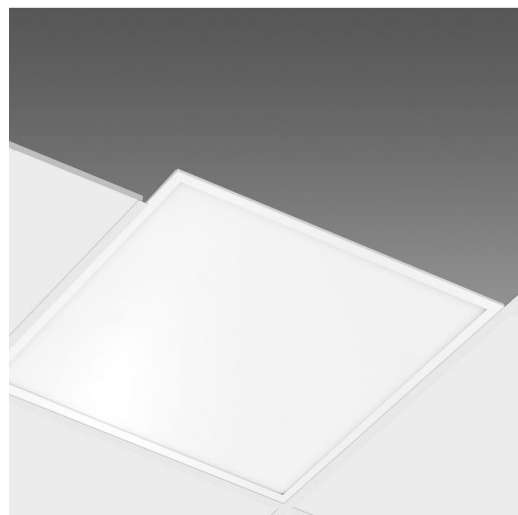


Toledo est le nouveau downlight à LED en version backlight : une toute nouvelle forme de lumière. Luminaire hyper raffiné avec LED à haute performance, Toledo génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.



## Toledo - UGR<22

Code: 22150210-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

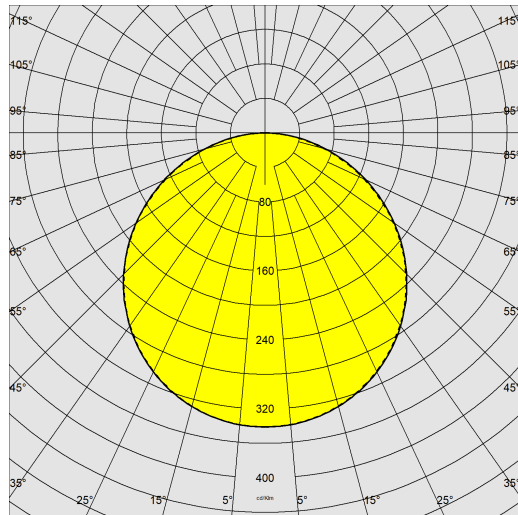


|   |   |
|---|---|
| Source lumineuse  | LED   |
| CRI   | >80   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)  | 4375 lm   |
| Puissance absorbée (totale) (W)   | 39 W  |
| CCT   | 4000 K  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 112 lm/W  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<22 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.                              |
| Low Flicker   | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20  |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |

## Toledo - UGR<22

Code: 22150210-00

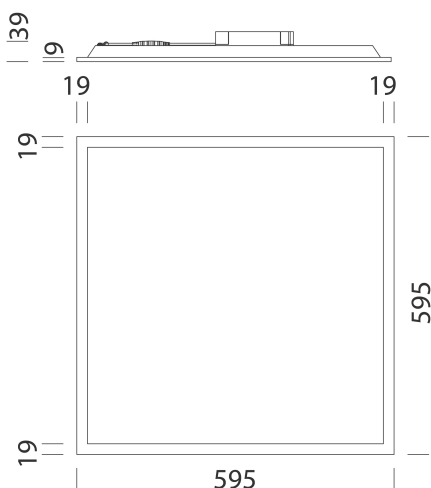

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage TOLEDO F rev7.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique toledo.dxf



### MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |   |
|-----------|---|
| Corps     | corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.                                |
| Diffuseur | technopolymère strié haute transmittance.                                   |
| Couleur   | Blanc   |
| Matériel  | Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond. |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

### ÉQUIPEMENT


|             |   |
|-------------|---|
| Sur demande | - alimentation DIMM DALI CLD-D (sous-code 0041)<br>- CLD-D (PUSH) (sous-code -0045) |
|-------------|---|

### GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

## Toledo - UGR<22

Code: 22150210-00



**Kit SEC. R**



**Cadre pour Toledo**



**Ressorts pour encastrement - Toledo**