BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

PRESSE ETOUPE DOUBLE BAGUE HAUTE TEMPERATURE

FONCTION :	**Etanchéité sur gaine extérieure de câble souple non armé**
LES + PRODUIT :	**Tenue haute température**
MATIERE :	**Corps & Chapeau :** Laiton nickelé / Inox sur demande (Réf. finale 9) **Garniture :** Silicone **Joint torique :** Silicone
INDICE DE PROTECTION :	IP68 - 5 bar, 30 min
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	V2 selon la norme UL94 (insert lamelles)
TENUE EN TEMPERATURE :	-60°C / +140°C (-60°C / + 180°C intermittent)
NORMALISATION :	Filetage ISO conforme EN 60423 Filetage Pg conforme DIN 40430
AGREMENTS :	CE, ROHS

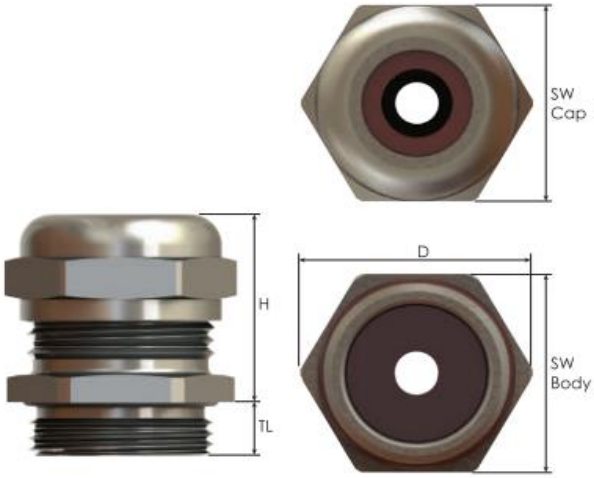

Filetage	Réf BLM	Ø Câble				Dimensions					Réf écrou laiton nickelé
		Bague 1		Bague 2		SW chap	SW corps	D	H	TL	
		Mini	Max	Mini	Max						
PG 9	**109 09 4**	6	10	4	6	18	18	20,0	20,5	6	**102 09 4**
PG 11	**109 10 4**	7	12	4,5	7	22	22	24,5	22,5	6	**102 11 4**
PG 13	**109 14 4**	10	15	8	10	24	24	26,5	23,0	6	**102 13 4**
PG 16	**109 17 4**	10	15	8	10	24	25	27,5	23,0	6	**102 17 4**
PG 21	**109 21 4**	13	20	10	13	32	32	35,5	27,0	8	**102 21 4**
PG 29	**109 29 4**	21,5	28	19	21,5	40	40	45,2	27,5	8	**102 29 4**
PG 36	**109 36 4**	30	35	26	30	50	50	56,9	30,5	8	**102 36 4**
ISO 16x1,5	**109 16 4**	6,5	9	4	6	18	18	20,0	20,5	5	**102 16 4**
ISO 20x1,5	**109 20 4**	7	12	4,5	7	22	22	24,5	23,0	6	**102 20 4**
ISO 25x1,5	**109 25 4**	14	17,5	10	13	28	28	31,0	24,5	7	**102 25 4**
ISO 32x1,5	**109 32 4**	19	23,5	14,5	18	35	35	38,8	27,5	8	**102 32 4**
ISO 40x1,5	**109 40 4**	23,5	27	16,5	23,5	43	43	47,0	38,0	8	**102 40 4**

Cotes en mm

ECOPARC D'AFFAIRES 41210 NEUNG SUR BEUVRON Tél.00 33 (0)2.54.95.67.70 Fax.00 33 (0)2.54.95.79.50
www.blmd.fr e-mail : info@blmd.fr

ECOPARC D'AFFAIRES 41210 NEUNG SUR BEUVRON Tél.00 33 (0)2.54.95.67.70 Fax.00 33 (0)2.54.95.79.50
www.blmd.fr e-mail : info@blmd.fr