

HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL - Boîtier



1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg29, hauteur: 99 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales


Référence	1424869
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382746
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 322,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 000 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	B48
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x Pg29
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

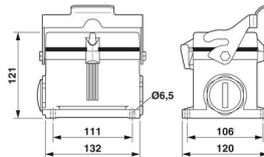Dessin coté	
Largeur	120 mm
Hauteur	99 mm
Longueur	132 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x Pg29
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

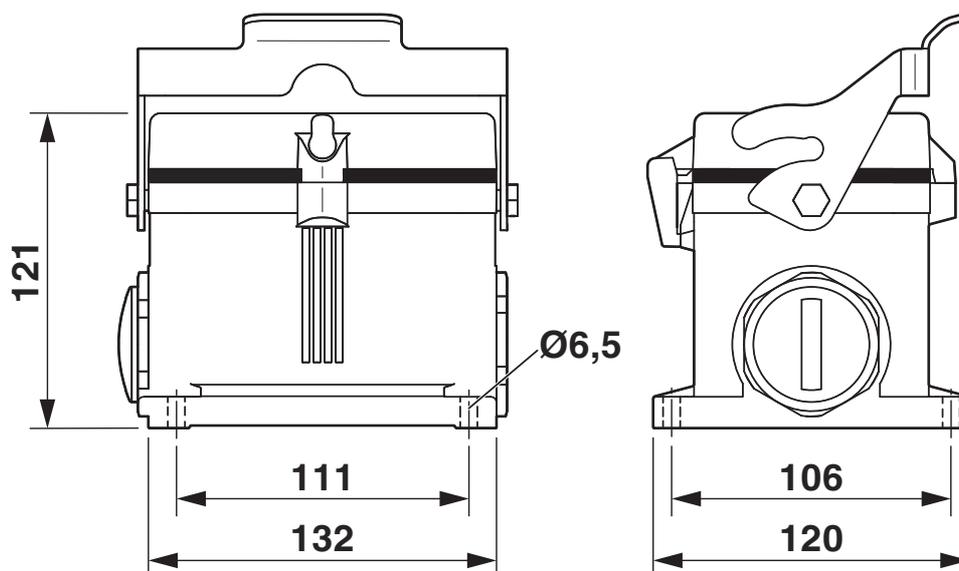

Dessin coté

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

Accessoires

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



WP-G HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240893>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit



HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL - Boîtier

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>



WP-G HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240879>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240921>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé

HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL - Boîtier

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>



WP-GA HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240907>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240949>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL - Boîtier

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>



WP-GR HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240935>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF PG29 - Presse-étoupe

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240993>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

WP-GT PP HF PG29 - Presse-étoupe

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241007>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 PG29 - Presse-étoupe

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241042>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40

1424869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424869>

WP-GT BRASS PG29 - Presse-étoupe

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40

WP-G BRASS IP65 PG29 - Presse-étoupe

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241056>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr