



Gaines thermorétractables 4:1, paroi standard avec adhésif noir

SA47-LA, transparent, sans halogène, en barre de 1,2 m

La gaine SA47-LA (Low Adhesive/Moins d'adhésif) est une gaine semi-rigide en Polyoléfine, sans halogène, avec adhésif. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. L'adhésif offre une très forte protection contre l'humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et l'automobile.


La faible quantité d'adhésif de la SA47-LA en fait une solution idéale pour étanchéfier et protéger les bagues de connecteurs.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine rigide à paroi standard
- Excellente résistance à la traction et aux différentes contraintes
- Excellente protection contre l'humidité
- Gaine transparente et adhésif thermofusible noir
- Quantité d'adhésif réduite de 50% par rapport à la gaine SA47
- Etanchéité assurée par le scellement des pièces complexes
- Sans halogène



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

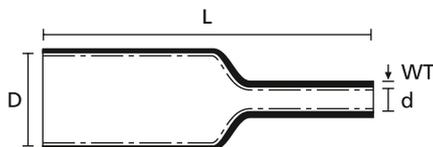

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif



SA47-LA - Gaine thermorétractable haute performance.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	4:1
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +125 °C
Temp. min. de rétreint	+130 °C
Point de fusion	dès +110 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	>20 kV/mm



Pour les applications nécessitant de fortes résistances à l'humidité, veuillez utiliser la gaine SA47. Pour les applications à haute température jusqu'à 150 °C, utilisez la gaine SA47-HT.

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
SA47-LA 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10020
SA47-LA 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10021
SA47-LA 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10022
SA47-LA 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Transparent (CL), Noir (BK)	30;32	301-10026

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.