


### PET


Rapport d'expansion 1 à 2

<b>Matière :</b>	PET
<b>Recouvrement :</b>	≥ 70%
<b>Températures d'utilisation :</b>	-50 à +130°C
<b>Point de fusion :</b>	+260°C
<b>Tenue au feu :</b>	auto-extinguible V2 UL94
<b>Spécifications :</b>	EN 45545 exempt d'halogène

**Applications :** gaine souple et flexible à usage courant pour l'assemblage de fils électriques dans les domaines des armoires électriques et l'automatisme. Homologuée pour le matériel roulant, cette gaine est également utilisée dans le ferroviaire.

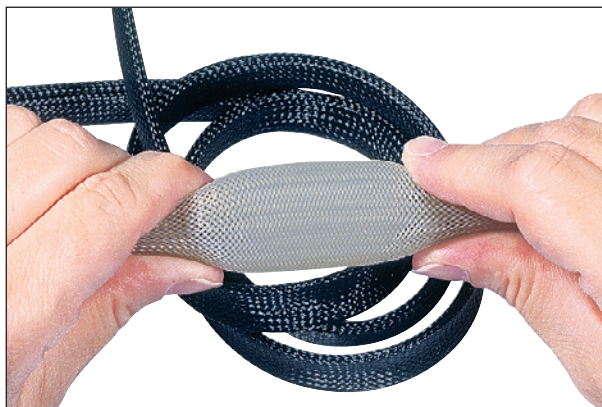


### • Boîte distributrice

type		code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	 m
		noir 010	gris 013			
PET	3	0624 0001 010	0624 0001 013	85%	2 ... 6	100
PET	4	0624 0002 010	0624 0002 013	89%	3 ... 8	100
PET	5	0624 0003 010	0624 0003 013	84%	4 ... 10	100
PET	6	0624 0004 010	0624 0004 013	81%	6 ... 12	100
PET	8	0624 0005 010	0624 0005 013	80%	8 ... 16	100
PET	10	0624 0006 010	0624 0006 013	78%	10 ... 20	100
PET	12	0624 0007 010	0624 0007 013	77%	12 ... 24	50
PET	15	0624 0008 010	0624 0008 013	76%	15 ... 27	50
PET	20	0624 0009 010	0624 0009 013	70%	19 ... 32	25
PET	25	0624 0010 010	0624 0010 013	74%	24 ... 38	25
PET	30	0624 0011 010	0624 0011 013	77%	28 ... 47	25
PET	40	0624 0013 010	0624 0013 013	74%	40 ... 63	25
PET	50	0624 0015 010	0624 0015 013	79%	45 ... 75	25
PET	60	0624 0016 010	0624 0016 013	83%	48 ... 92	25



### • Bobine industrielle - grande longueur

type		code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	 m
		noir 010	gris 013			
PET	3 indus	0624 0201 010	0624 0201 013	85%	2 ... 6	1000
PET	4 indus	0624 0202 010	0624 0202 013	89%	3 ... 8	1000
PET	5 indus	0624 0203 010	0624 0203 013	84%	4 ... 10	400
PET	6 indus	0624 0204 010	0624 0204 013	81%	6 ... 12	400
PET	8 indus	0624 0205 010	0624 0205 013	80%	8 ... 16	300
PET	10 indus	0624 0206 010	0624 0206 013	78%	10 ... 20	300
PET	12 indus	0624 0207 010	0624 0207 013	77%	12 ... 24	300
PET	15 indus	0624 0208 010	0624 0208 013	76%	15 ... 27	300
PET	20 indus	0624 0209 010	0624 0209 013	70%	19 ... 32	200
PET	25 indus	0624 0210 010	0624 0210 013	74%	24 ... 38	200
PET	30 indus	0624 0211 010	0624 0211 013	77%	28 ... 47	150
PET	40 indus	0624 0213 010	0624 0213 013	74%	40 ... 63	100
PET	50 indus	0624 0215 010	0624 0215 013	79%	45 ... 75	100
PET	60 indus	0624 0216 010	0624 0216 013	83%	48 ... 92	50



**• Boîte de distribution - petite longueur (10 m)**


type	code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	m
	noir 010	gris 013			
PET 3 x 10 m	0624 0401 010	0624 0401 013	85%	2 ... 6	10
PET 4 x 10 m	0624 0402 010	0624 0402 013	89%	3 ... 8	10
PET 5 x 10 m	0624 0403 010	0624 0403 013	84%	4 ... 10	10
PET 6 x 10 m	0624 0404 010	0624 0404 013	81%	6 ... 12	10
PET 8 x 10 m	0624 0405 010	0624 0405 013	80%	8 ... 16	10
PET 10 x 10 m	0624 0406 010	0624 0406 013	78%	10 ... 20	10
PET 12 x 10 m	0624 0407 010	0624 0407 013	77%	12 ... 24	10
PET 15 x 10 m	0624 0408 010	0624 0408 013	76%	15 ... 27	10
PET 20 x 10 m	0624 0409 010	0624 0409 013	70%	19 ... 32	10
PET 25 x 10 m	0624 0410 010	0624 0410 013	74%	24 ... 38	10
PET 30 x 10 m	0624 0411 010	0624 0411 013	77%	28 ... 47	10
PET 40 x 10 m	0624 0413 010	0624 0413 013	74%	40 ... 63	10



**PET-S**

Rapport d'expansion 1 à 3

**Matière :** PET  
**Recouvrement :** ≥ 55%  
**Températures d'utilisation :** -50 à +130°C  
**Point de fusion :** +260°C  
**Tenue au feu :** auto-extinguible  
 V2 UL94  
**Spécifications :** EN45545  
 exempt d'halogène  
**Applications :** avec son fort taux d'expansion, cette gaine couvre une plage d'utilisation étendue (connecteurs volumineux) ou des formes irrégulières.

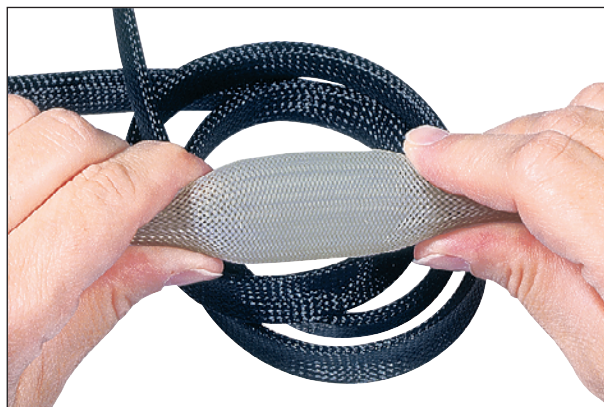

**• Boîte distributrice**

type	code article		recouvrement selon norme DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	m
	noir 010	gris 013			
PET-S 15	0624 0018 010	0624 0018 013	78%	10 ... 30	25
PET-S 35	0624 0019 010	0624 0019 013	55%	20 ... 60	25




A6/5-02

C12/1-01 & A1/1-01

A4/90-01

Manchons à la demande



# Gaine tressée expansible en polyamide 6.6



PLIOSIL-PA



## PA

**Matière :** PA6.6  
**Recouvrement :** ≥ 80%  
**Températures d'utilisation :** -55 à +135°C  
**Point de fusion :** +255°C  
**Tenue au feu :** auto-extinguible  
 V2 UL94

**Spécifications :** exempt d'halogène

**Applications :** développée pour des applications esthétiques, cette gaine a un fort pouvoir de recouvrement et une très bonne tenue à l'abrasion. Elle est utilisée dans les domaines de l'industrie, l'aéronautique, le matériel roulant, etc. La version orange est conçue pour les applications liées aux véhicules électriques et hybrides pour l'identification des circuits à haute tension.



### • Boîte distributrice

type		code article			taux de recouvrement DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	m
		noir 010	gris 013	<i>Nouveau</i> orange 005			
PA 4	0624 0022 010	0624 0022 013	0624 0022 005	84%	3 ... 7	100	
PA 6	0624 0023 010	0624 0023 013	0624 0023 005	85%	5 ... 8	100	
PA 8	0624 0024 010	0624 0024 013	0624 0024 005	83%	7 ... 10	100	
PA 10	0624 0025 010	0624 0025 013	0624 0025 005	84%	9 ... 13	50	
PA 12	0624 0026 010	0624 0026 013	0624 0026 005	84%	11 ... 16	50	
PA 16	0624 0027 010	0624 0027 013	0624 0027 005	83%	15 ... 21	50	
PA 20	0624 0028 010	0624 0028 013	0624 0028 005	81%	20 ... 26	50	
PA 25	0624 0030 010	0624 0030 013	0624 0030 005	85%	24 ... 31	50	
PA 30	0624 0031 010	0624 0031 013	0624 0031 005	86%	28 ... 38	50	
PA 40	0624 0032 010	0624 0032 013	0624 0032 005	80%	38 ... 50	50	



### • Bobine industrielle - grande longueur

type		code article		taux de recouvrement DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	m
		noir 010	gris 013			
PA 4 indus	0624 0222 010	0624 0222 013	84%	3 ... 7	1000	
PA 6 indus	0624 0223 010	0624 0223 013	85%	5 ... 8	400	
PA 8 indus	0624 0224 010	0624 0224 013	83%	7 ... 10	300	
PA 10 indus	0624 0225 010	0624 0225 013	84%	9 ... 13	300	
PA 12 indus	0624 0226 010	0624 0226 013	84%	11 ... 16	300	
PA 16 indus	0624 0227 010	0624 0227 013	83%	15 ... 21	300	
PA 20 indus	0624 0228 010	0624 0228 013	81%	20 ... 26	200	
PA 25 indus	0624 0230 010	0624 0230 013	85%	24 ... 31	200	
PA 30 indus	0624 0231 010	0624 0231 013	86%	28 ... 38	150	
PA 40 indus	0624 0232 010	0624 0232 013	80%	38 ... 50	100	




☛ A6/5-02
C12/1-01 & A1/1-01
A4/4-03
Manchons à la demande




### PET-V0

**Matière :** PBT  
**Recouvrement :** ≥ 75%  
**Températures d'utilisation :** -50 à +150°C  
**Point de fusion :** +225°C  
**Tenue au feu :** auto-extinguible  
 V0 UL94

**Applications :** cette gaine est conçue pour le maintien et la protection des faisceaux de câbles dans les applications nécessitant une tenue en température élevée et quand la qualité V0 est requise.

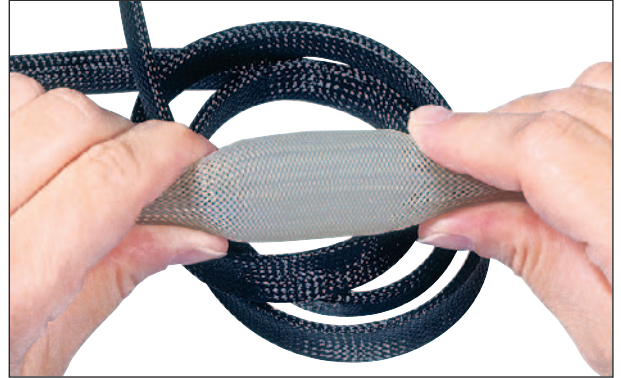


### • Boîte distributrice

type		code article		taux de recouvrement DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	 m
		noir 010	gris 013			
PET-V0	4	0624 0072 010	0624 0072 013	78%	3 ... 7	100
PET-V0	6	0624 0073 010	0624 0073 013	80%	5 ... 8	100
PET-V0	8	0624 0074 010	0624 0074 013	78%	7 ... 10	100
PET-V0	10	0624 0075 010	0624 0075 013	78%	9 ... 13	50
PET-V0	12	0624 0076 010	0624 0076 013	78%	11 ... 16	50
PET-V0	16	0624 0077 010	0624 0077 013	77%	15 ... 21	50
PET-V0	20	0624 0078 010	0624 0078 013	75%	20 ... 26	50
PET-V0	25	0624 0080 010	0624 0080 013	79%	24 ... 31	50
PET-V0	30	0624 0081 010	0624 0081 013	80%	28 ... 38	50
PET-V0	40	0624 0082 010	0624 0082 013	75%	38 ... 50	50



### • Bobine industrielle - grande longueur

type		code article		taux de recouvrement DIN 65164	plage d'expansion Ø (mm)	 m
		noir 010	gris 013			
PET-V0	4	0624 0272 010	0624 0272 013	78%	3 ... 7	1000
PET-V0	6	0624 0273 010	0624 0273 013	80%	5 ... 8	400
PET-V0	8	0624 0274 010	0624 0274 013	78%	7 ... 10	300
PET-V0	10	0624 0275 010	0624 0275 013	78%	9 ... 13	300
PET-V0	12	0624 0276 010	0624 0276 013	78%	11 ... 16	300
PET-V0	16	0624 0277 010	0624 0277 013	77%	15 ... 21	300
PET-V0	20	0624 0278 010	0624 0278 013	75%	20 ... 26	200
PET-V0	25	0624 0280 010	0624 0280 013	79%	24 ... 31	200
PET-V0	30	0624 0281 010	0624 0281 013	80%	28 ... 38	150
PET-V0	40	0624 0282 010	0624 0282 013	75%	38 ... 50	100



 A6/5-02

C12/1-01 & A1/1-01

A4/4-03

Manchons à la demande

