



Doublis PVC rigide



Doublis PVC rigide

Le **doublis PVC rigide** assure la reconduite à la gouttière des eaux d'infiltration recueillies par l'écran de sous-toiture. Il se place sous le dernier rang d'ardoises ou de tuiles et est idéal pour le raccordement d'un écran de sous-toiture à la gouttière.




**VISUALISEZ
LA VIDÉO
DE POSE**

Matériaux

Le doublis est en PVC-U.

Caractéristiques techniques

Doublis PVC rigide	
Longueur	1,5 m
Hauteur	14 mm
Largeur	22 mm
Couverture	TP, TG, MG, FG et AR
Couleur	Anthracite

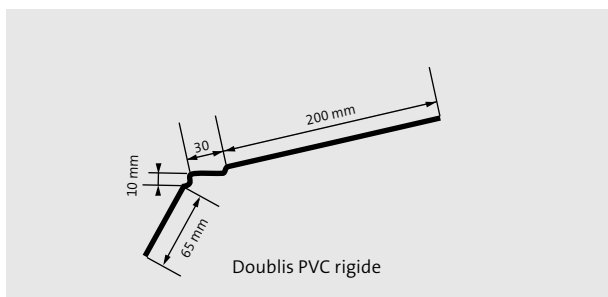

Doublis PVC rigide

Mise en œuvre

