


## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 595x595 + DÉTECTEUR IR 25W - 3500 lm - 3000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

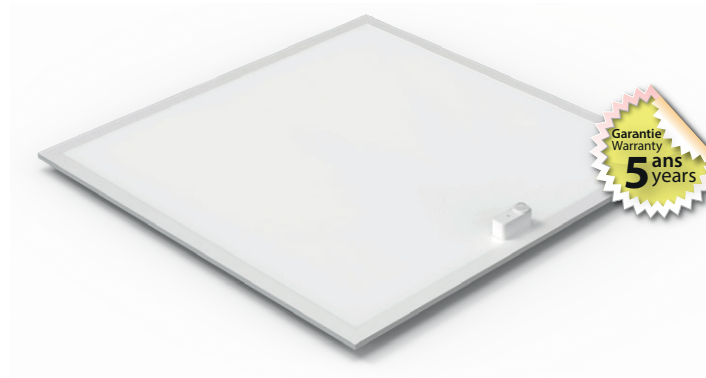

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Ref. 100760

Produit : Plafonnier Led Backlit  
+ Détecteur IR

Finition extérieure : Blanc (RAL9003)

**Flux sortant : 3500 lm**

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 30 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435880

Distance minimum entre deux dalles : 1800 mm

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈140 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,400 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Paramètres driver AGT

Dimensions : 65 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0.16A max


Output : 25-40V DC / 600 mA

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

## Dimensions



## Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Télécommande IR : Réf.100527

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)