

DOWNLIGHT LED ROND ULTRA-FIN

# CAMUS PRO

## 30W

ÉQ. 2X26 W FLUO



### LES + PRODUIT

- Downlight ultra-fins
- Diffusion lumineuse large


### AUSSI DISPONIBLE EN

#### CAMUS PRO


- 12 W
- 20 W

	003538	003729
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>		
Durée de vie (heures)	35 000 h	35 000 h
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Aluminium	Aluminium
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>		
Angle	110°	110°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	3 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80	> 80
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	2 400 lm	2 350 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>		
Couleurs	Blanc	Blanc
Diamètre d'encastrement	220 - 235 mm	220 - 235 mm
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 44	IP 44
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,87 kg	0,87 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>		
Classe électrique	Classe 2	Classe 2
Puissance consommée	30 W	30 W
Volts	230 V	230 V

### INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

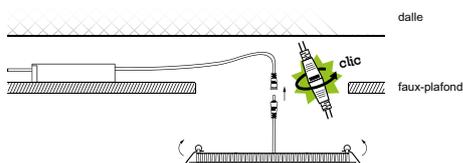

### DIMENSIONS

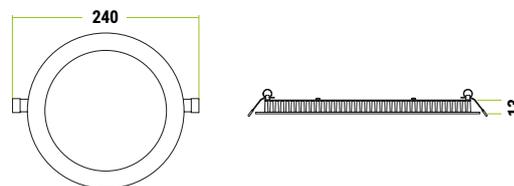

### ACCESSOIRES

Driver pour CAMUS PRO 30 W 1-10V

003734

Driver DALI PUSH CAMUS PRO

004740

### DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	4 000 K
217 lx	Ø 5,7 m	2 m
35 lx	Ø 14,2 m	5 m
14 lx	Ø 22,7 m	8 m
9 lx	Ø 28,4 m	10 m

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

