





SES-CR


Matière : polyamide 12
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +80°C
Crantage : intérieur
Allongement à la rupture : 370 %
Rigidité diélectrique : > 50 kV/mm
Tenue au feu : HB UL94
Application : attache-câbles détachables avec curseur de verrouillage.

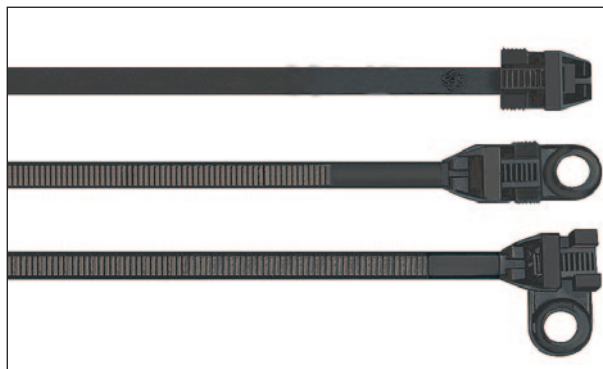

| type | code article | dimensions long. x largeur mm | Ø de serrage maxi. (mm) | résistance à la traction daN |  |
|---------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| CR 50 | 0121 0001 010 | 190 x 4,8 | 10 ... 50 | 22 | 50 |
| CR-D 50 | 0121 0002 010 | 200 x 4,8 | 10 ... 50 | 22 | 50 |
| CR-E 50 | 0121 0003 010 | 200 x 4,8 | 10 ... 50 | 22 | 50 |
| CR 100 | 0121 0004 010 | 350 x 4,8 | 45 ... 100 | 22 | 50 |


* Diamètre de l'oeillet : 5,5 mm

CR 50
CR 100




tête droite simple

CR-D 50



tête droite à œillet*

CR-E 50



tête équerre à œillet*