



## SL040A

Piquet de jardin LED haute puissance

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Entrée	700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Volume SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	600g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
SL040AFNW	Noir	7W	4000K	38°	520	74	1471
SL040ASNW	Noir	7W	4000K	18°	520	74	4614
SL040AFWW	Noir	7W	3000K	38°	413	59	1168
SL040ASWW	Noir	7W	3000K	18°	413	59	3665
SL040AF27	Noir	7W	2700K	38°	377	54	1066
SL040AS27	Noir	7W	2700K	18°	377	54	3345

### CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm)
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU70039		Oui	Non	Hors volume	1	3
PLIP70013 / PLDM7003		Oui	Non / Oui (230V)	1	1	1
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	3

### ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Équivalent à un halogène de 35W

Long piquet inclus pour une stabilité supplémentaire


Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Avec casquette pour réduire l'éblouissement

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 18° 38°

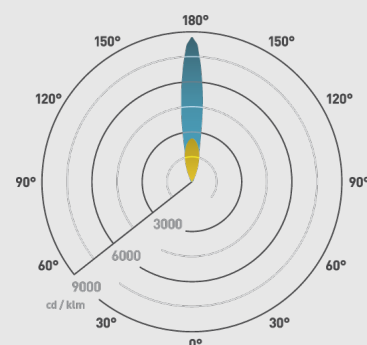

Ø57mm

