

Omnitrack 3 allumages

Code: 22015071-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



| | |
|---------|-----------------------|
| Article | Omnitrack 3 allumages |
| Code | 22015071-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1200 mm |
| Largeur (mm) | 37 mm |
| Hauteur (mm) | 34 mm |
| Poids (Kg) | 1.3 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | S |
|--------------|---|



Rail triphasé pour 3 circuits électriques séparés. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Le profilé se charge de la mise à la terre du système. Intensité max. 16A par conducteur. Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC. Version standard en 3 formats et en 3 couleurs : blanc, noir et satiné naturel. Sur demande, Omnitrack peut être facilement découpé selon le format souhaité. Avec embout de fermeture. Dans le haut du rail rainures pour la fixation ou creux pour l'installation d'accessoires. Demander le certificat IP au bureau. Possibilité de monter sur Omnitrack la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce.



Omnitrack 3 allumages

Code: 22015071-00



Omnitrack 3 allumages

Code: 22015071-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


| | |
|----------|--|
| Corps | Rail triphasé. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Intensité max. 16A par conducteur. Possibilité de monter la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Satiné |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|---------------------|--|
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC. |

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

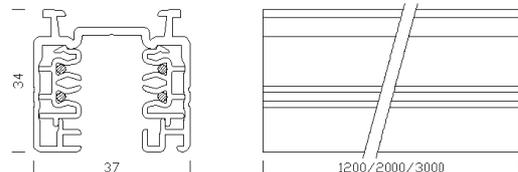

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage OMNITRACK REV3 12-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique omnit.dxf

DessinTechnique3D omnitrack2000.3ds



Omnitrack 3 allumages

Code: 22015071-00



Suspension simple acier



Suspension électrifiée Q



Suspension électrifiée avec tiges Q



Suspension simple Q



Suspension simple avec tiges Q



Raccord en suspension pour rail