


Fiche produit

Caractéristiques

ISM10950

OptiLine 45 - couvercle aluminium pr goulotte - 45x16x2000mm - au mètre linéaire

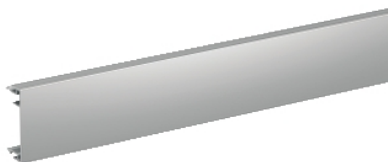

Principales

Système d'installation de câblage	Jonction Pôle Colonnnette
Type de produit ou équipement	Couvercle avant

Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Type de borne	À une face À deux faces
Couleur	Naturel
Quantité du lot	24 m
Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression Installation mobile
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Aluminium anodized
Longueur	2000 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	16 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,330 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,160 dm
Largeur de l'emballage 1	0,450 dm
Longueur de l'emballage 1	20,000 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------