

KNX - KNX appareils de système

LK-TP/KNX REG



blanc N°-Article 90401

Informations Produits

- Coupleur de ligne dans un design compact. Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple, une ligne KNX avec une zone KNX
- L'appareil dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0..31 et assure une isolation galvanique entre les lignes
- Le coupleur prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS® (à partir de ETS4.2.et suivants)
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests
- Les LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KnX

Données techniques


Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Connexions et câbles:	2 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus)

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LK-TP/KNX REG	blanc	90401	4007529904013



Schéma de raccordement

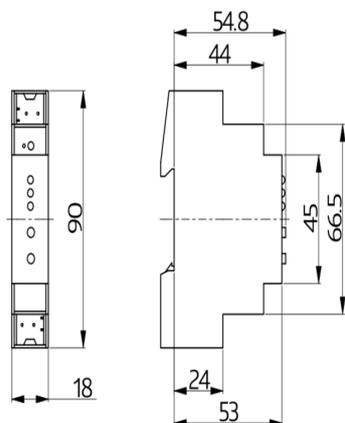

Dimensions 90401

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH