

Fiche produit

Article n° 92.207.7000.0

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15E 70TR01



Article n°	92.207.7000.0
EAN	4049088314582
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

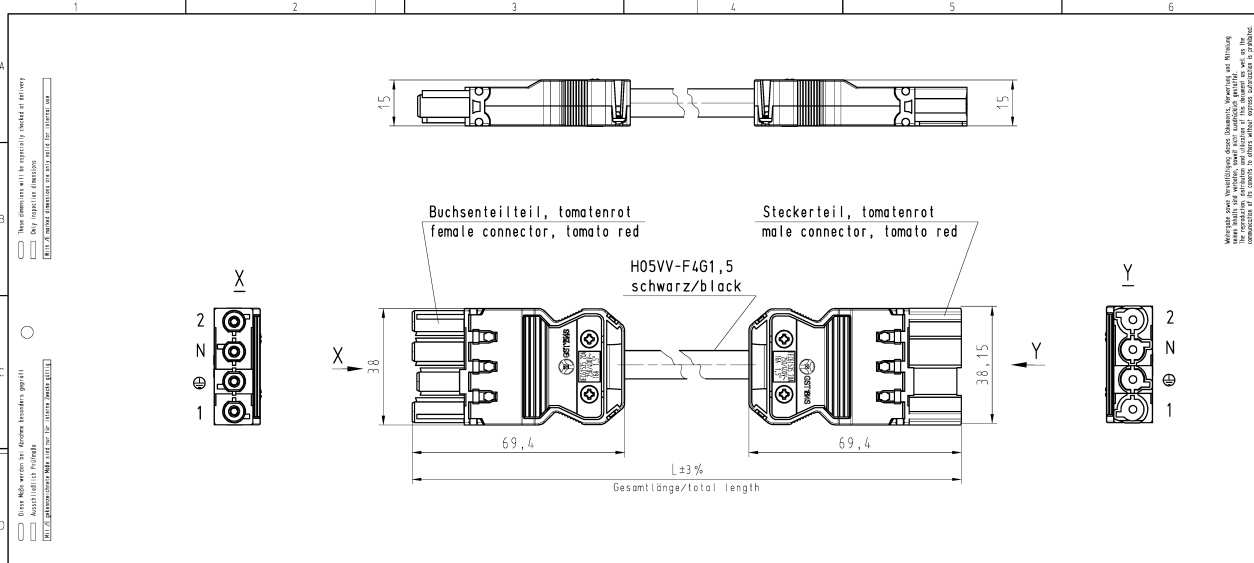
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,24 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchsteilteil, tomatenrot
female connector, tomato red

Steckerteil, tomatenrot
male connector, tomato red

H05VV-F4G1,5
schwarz/black

38,15

69,4

15

15

L ±3%

Gesamtlänge/total length

2 N 1

2 N 1

92_207_0500_10_01K_1 CAOW3027 D:etsch 2015-05-29T13:11:21 1.000

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.207.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10TR01
U2.207.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.207.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Stylus: 50 Stoffweiss- und Dekorationsliste nach DIN 5030 D10 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document MW 5030 D10 or (if not prohibited / see technical tolerances) is to be observed.

Fräsetoleranz nach
General tolerance

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
ISO - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.
92.207.0500.0 01K

Masse in mm/dimensions are in mm

Werkstoff/Material: 2015
Erzeuger/Manufacturer: 28.05.
Misch./Mixed: T

Vol.:
nr/011./Serif.,
nr/Ersetz./for/Replacement for: -

Typ: Pre-Assembled Cable
Benennung/Title: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Index: Buchse/female - Stecker/male
Änderung/Revision: www.wieland-electric.com GST1814 KSBS 15 ... TR01 Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm