

INTERPHONES À BOUTONS

PERSONNALISEZ
LA FAÇADE
de
VOTRE INTERPHONE
cf. page XX



- + Pose en saillie
- + Construction en blocs
- + Affichage digital des noms
- + Jusqu'à 24 boutons
- + Lecteur VIGIK+® mains-libres
- + Clavier codé 12 touches rétro-éclairées



Interphone à boutons 8 boutons finition anthracite 27-0002-PLUS

Interphone à boutons 4 boutons finition anthracite 27-0007-PLUS



NOTICE



www.intratone.info

GAMME INTERPHONES À BOUTONS

		1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE	1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE
4 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0001-PLUS	27-0007-PLUS	28-0001-PLUS	28-0007-PLUS
8 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0002-PLUS	27-0008-PLUS	28-0002-PLUS	28-0008-PLUS
12 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0003-PLUS	27-0009-PLUS	28-0003-PLUS	28-0009-PLUS
16 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0004-PLUS	27-0010-PLUS	28-0004-PLUS	28-0010-PLUS
20 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0005-PLUS	27-0011-PLUS	28-0005-PLUS	28-0011-PLUS
24 boutons d'appel	■ Finition anthracite	27-0006-PLUS		28-0006-PLUS	

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS	4 à 8 boutons	L 118 mm
	12 à 24 boutons	L 225 mm
	3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)	H 300 mm
ENVIRONNEMENT	4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)	H 400 mm P 27 mm
	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Indice Protection	IP53 / IK08
	Clavier codé	En option
POSE	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
	En extérieure / En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	En saillie	✓
	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Affichage rétro-éclairé	✓
	Ecran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Clavier braille	Si option clavier
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓	

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	24
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)



1 porte - 03-0102

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE

JUMBO

Location du matériel +
Offre de mise en relation

PREMIUM 3

Engagement 5 ans

Achat du matériel*
+
15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ
15 ANS

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.


*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages XX et XX pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP

Module 4G-IP	Déporté
Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

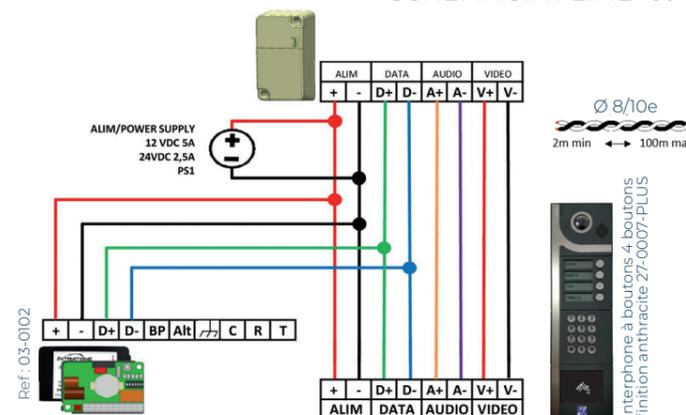

1 porte - 03-0102

Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.