

Fiche produit

Article n° 70.200.0653.0

insert femelle POW BUS 6 6,0 40 AG



Article n°	70.200.0653.0
EAN	4015573219540
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	HB
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connection

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	6
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	6
Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	2,5 mm ²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	6 mm ²
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	35 A
intensité nominale selon CSA	35 A
section du conducteur souple Min.	2,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	6 mm ²
section du conducteur souple AWG	14-8 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

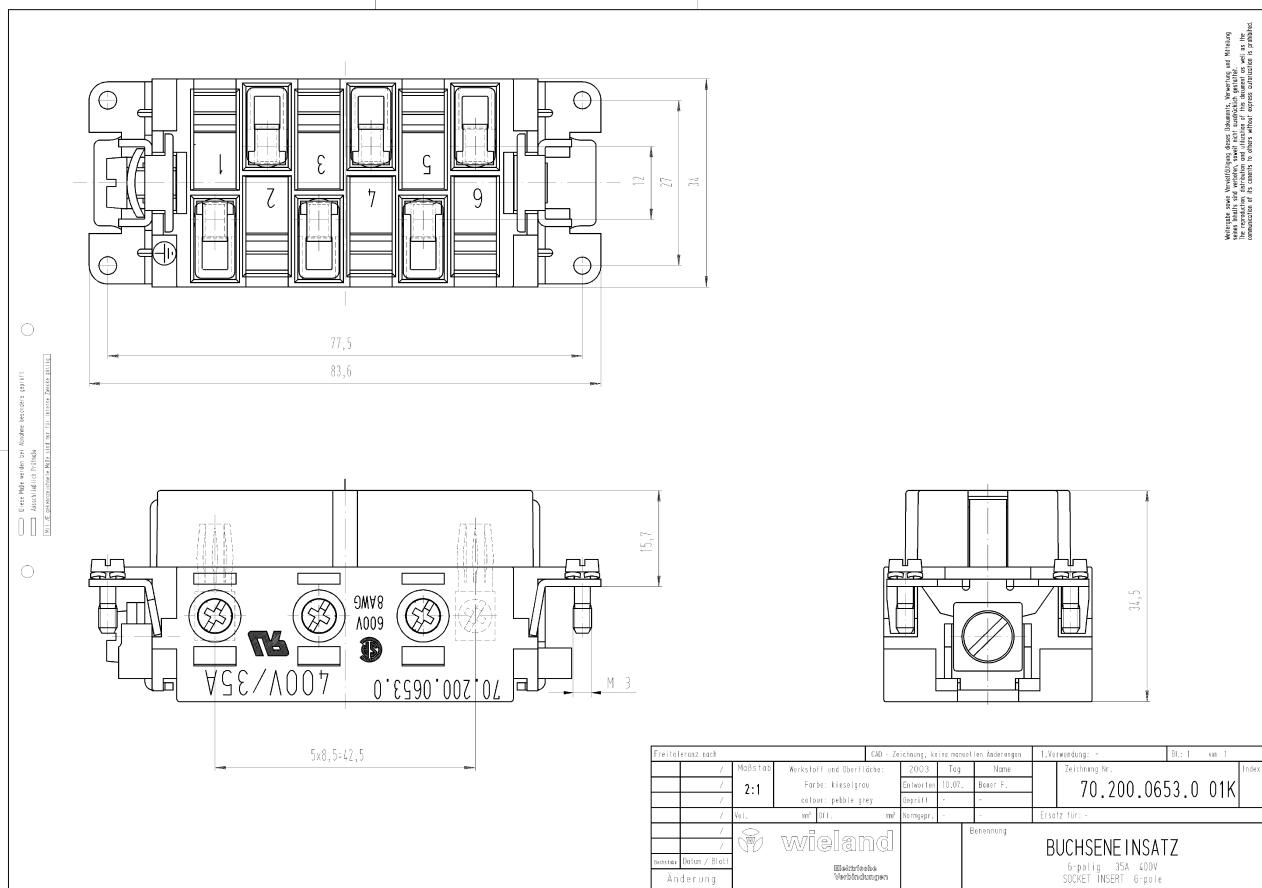
matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	≤ 0,6 mOhm
longueur de fil	10 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H1/1.2-1.6 Nm
Vis des conducteurs de terre	Emplacement M5/2.0-2.5 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	400 V
tension nominale face/sol	400 V
Courant nominal	35 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique




1
2
3
4
5
6
7
8
9

77,5
83,6
12
27
34

15,7
34,5

5x8,5=42,5

70.200.0653.0
400V/35A
600V
35A
GAMG

Freifeldanzuck	1:20	Zuzeichnung, keine messbaren Abmessungen	1. Verwendung: -	Bl.: 1	von 1
/	Maßstab	2:1	Werkstoff und Oberfläche	2003	Tag
/		Farbe: Nickelgrün	Gezeichnet	10.09.	Beleg F.
/		color: gekölte grau	geprüft	-	-
/		Ver.	mit	dat.	mit
/			Komppr.		
/					Erstellt für: -
numex	Deutscher / Blatt			BUCHSENE INSATZ 6-pole 35A 600V SOCKET INSERT 6-pole	
Anderung					

7020006530001K_4 CAD40000 Revise 23.07.2003 08:32:13 1:000