

Grille plafond**11050727****AU124Z FO 595X595 RAL9010 STD**

La grille de plafond en aluminium AU 124 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AU124Z FO 595X595 RAL9010std

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm,
- grande rigidité grâce à son cadre fin.

Principes de fonctionnement

La grille AU 124 avec cadre fin à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AU 124 avec cadre fin et à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- cadre fin de 5 mm,
- mailles carrées de 15x15mm inclinées de 45°,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123FO 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050727	-	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

11050727

AU124Z F0 595X595 RAL9010 STD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	A x B* (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050727	600	600	600X600	330

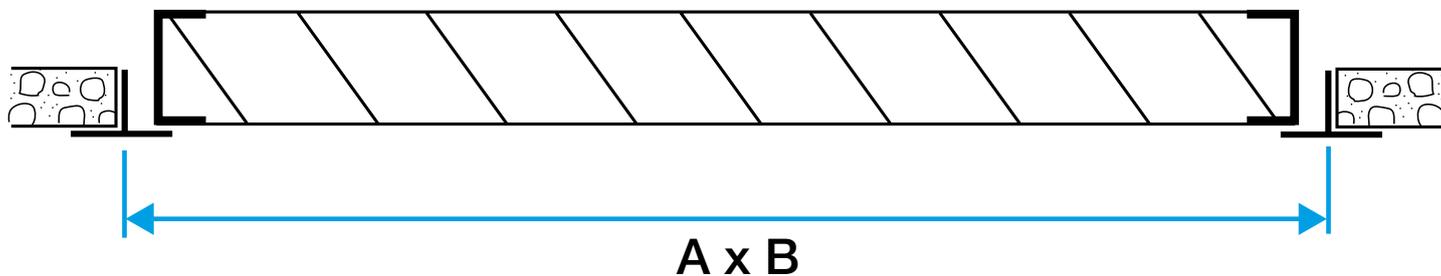

Grille AU 124

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m ³ /h)
11050727	1000