

# G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Presse-étoupe



1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 22 mm ... 32 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg36, coloris: argenté, avec joint torique

## Données commerciales

Référence	1411178
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DAX
Product key	BF7DAX
Page catalogue	Page 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923118
Poids par pièce (emballage compris)	255,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	255 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	TR

## Caractéristiques techniques


### Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSBC-08
Blindé	non

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	57 mm
Longueur filetage de raccordement	9 mm
Diamètre de perçage	47,1 mm ... 47,5 mm
Ouverture écrou-chapeau	50 mm
Ouverture manchon	50 mm
Cote d'encoignure six-pans	55,5 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg36

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	42 Nm $\pm$ 1,5 Nm (Écrou borgne)
	20 Nm (Manchon)

### Indications sur les matériaux

Couleur	Laiton
Matériau	PA 6
Matériau du joint Joint torique	Perbunan
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	22 mm ... 32 mm
Diamètre extérieur du câble ( )	22 mm ... 32 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

# G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Presse-étoupe



1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar, 30 mn)
	IP69 (DIN EN 60529 / CEI 60529)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

# G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Presse-étoupe


1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>



## Dessins

Dessin coté

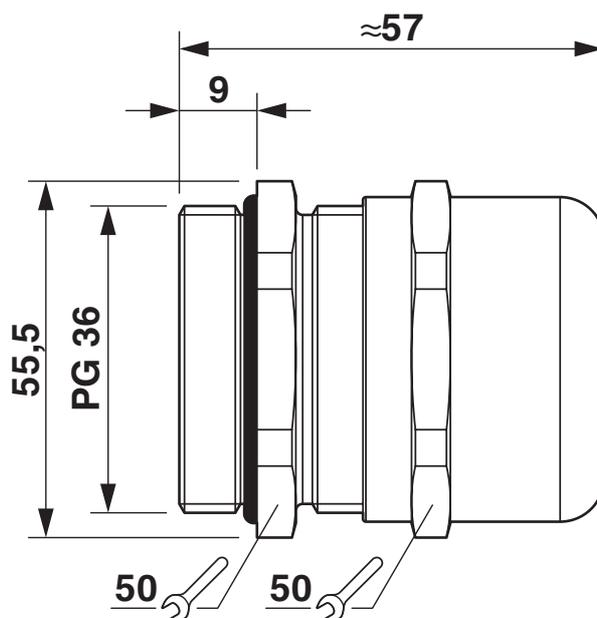

Dessin coté

1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE00003WY



### **UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E199260



### **cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E199260

### **cULus Listed**

1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# G-INS-PG36-L68N-NNES-S - Presse-étoupe



1411178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411178>

## Accessoires

### A-INL-PG36-N-S - Contre-écrou

1411264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411264>

Contre-écrou, pour filetage Pg36, coloris: argenté



---

### SEALING PLUG 28X30 RD - Bouchon de fermeture

1421864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421864>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)