




## DIMENSIONS

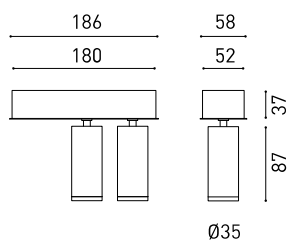

## ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

Nom	FIT 35 SURFACE DOUBLE 38° 3000K G
Référence	A3454131G
Couleur	Or
RAL	Peinture de nanoparticules métalliques
Catégorie	SURFACE

## PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2 X 630 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	11 W
Courant	500 mA
Efficacité	115 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

## SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	38°

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	12,36 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	355°
Poids	800 g
Poids avec emballage	910 g
Dimensions de l'emballage	230 x 175 x 68 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

## D'AUTRES DONNÉES



Fit 35 Surface est un projecteur de surface polyvalente à géométrie rationnelle. Son amplitude de mouvement permet d'éclairer les espaces, tout en gardant une esthétique contemporaine et minimaliste.

DIAGRAMME POLAIRE


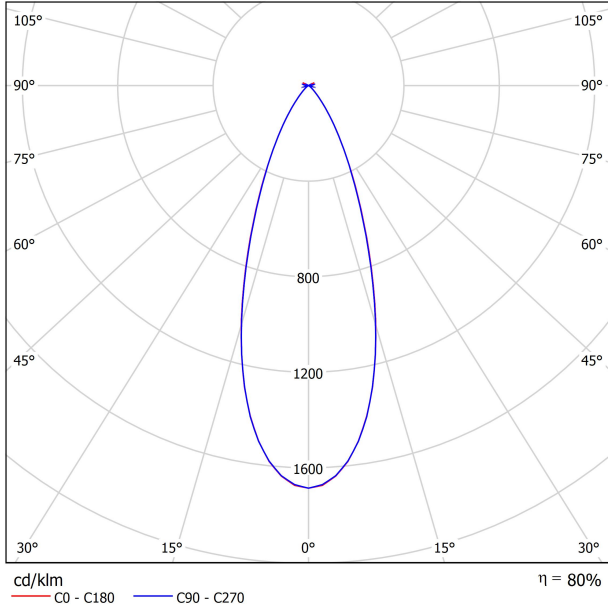


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.9	11.5	11.1	11.7	11.9	9.9	10.6	10.2	10.8	11.0	
	3H	11.1	11.7	11.3	11.9	12.1	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5	
	4H	11.8	12.4	12.1	12.7	12.9	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	
	6H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	
	8H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	12.4	13.0	12.8	13.3	13.5	
4H	2H	10.8	11.4	11.1	11.7	11.9	9.9	10.5	10.2	10.8	11.0	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	
	4H	12.4	12.8	12.7	13.1	13.4	11.0	11.5	11.4	11.8	12.1	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	12.9	13.3	13.3	13.7	14.0	
	8H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	13.7	14.0	14.1	14.3	14.7	
8H	2H	10.8	11.4	11.1	11.7	11.9	9.9	10.5	10.2	10.8	11.0	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	
	4H	12.4	12.8	12.7	13.1	13.4	11.0	11.5	11.4	11.8	12.1	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	12.9	13.3	13.3	13.7	14.0	
	8H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	13.7	14.0	14.1	14.3	14.7	
12H	2H	10.8	11.4	11.1	11.7	11.9	9.9	10.5	10.2	10.8	11.0	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	
	4H	12.4	12.8	12.7	13.1	13.4	11.0	11.5	11.4	11.8	12.1	
	6H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	12.9	13.3	13.3	13.7	14.0	
	8H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	13.7	14.0	14.1	14.3	14.7	
12H	4H	12.8	13.1	13.3	13.5	13.9	11.7	12.0	12.2	12.4	12.8	
	6H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	14.1	14.3	14.5	14.7	15.2	
	8H	15.6	15.7	16.1	16.2	16.7	15.1	15.3	15.6	15.8	16.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
	S = 1.0H	+4.0 / -4.5					+3.9 / -4.2					
S = 1.5H	+6.7 / -5.8					+6.6 / -5.3						
S = 2.0H	+8.6 / -6.4					+8.6 / -6.5						
Standard table	BK01					BK01						
Correction Summand	3.9					3.8						
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux												

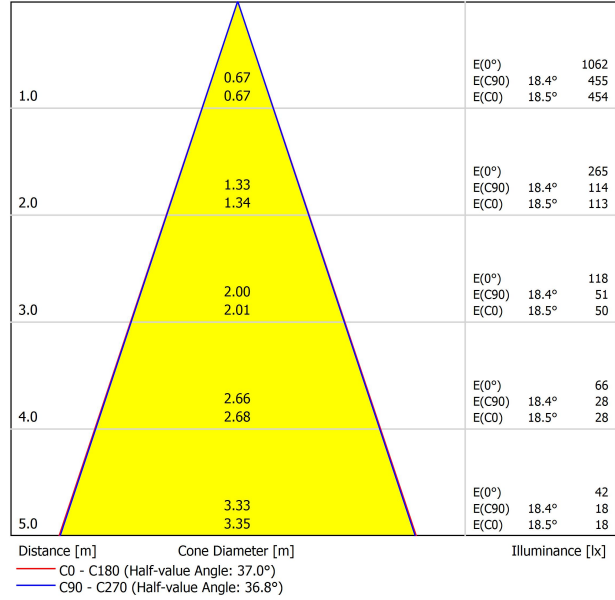

	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

