

Fiche technique

Tecnica-GTL

goulottes universelles pour ETEL


Goulotte permettant de réaliser un espace technique électrique du logement normée, prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003. Universelle, elle permet l'installation avec ou sans support de tous les coffrets 13 modules et de toutes les platines du marché

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur standard	2,60 m ou 2 x 1,30 m
Profondeur	65 mm
Socle	perforé pour faciliter la fixation
	2 compartiments totalement isolés avec accès indépendant à chaque compartiment
	4 guides de fond dans le grand compartiment pour un cloisonnement avec cloison SEP-G
Compatibilité	platines appareillages 250 mm coffrets 13 modules
Ouverture couvercle	A l'aide d'un outil
Conformité	Réalisation d'installations conforme NF C 15-100 et NF C 14-100
Protection	Entièrement filmée




Packs Tecnica-GTL



B08700

GTL-Multipack250


- 1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
- 1 couvercle de 2,6 m, largeur 17 cm
- 1 couvercle de 2,6 m, largeur 7 cm
- 12 vis de montage coffret
- 4 jeux de 2 agrafes
- 12 adaptateurs pour coffret Hager
- 12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
- 8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾



B08701

GTL-Chronopack250

- 2 socles de 1,3 m avec cloison intégrée
- 2 couvercles de 1,3 m, largeur 17 cm
- 2 couvercles de 1,3 m, largeur 7 cm
- 2 éclisses pour socle
- 12 vis de montage coffret
- 4 jeux de 2 agrafes
- 12 adaptateurs pour coffret Hager
- 12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
- 8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾



B08702

GTL-Monopack250

- 1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
- 1 couvercle de 2,6 m, largeur 25 cm
- 12 vis de montage coffret
- 4 jeux de 2 agrafes
- 12 adaptateurs pour coffret Hager
- 12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
- 8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾

Adaptateurs

Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support



Legrand⁽²⁾



Schneider⁽²⁾



Hager



Normes

Classification CSTB : PVC classé M1

Certifiée norme EN 50085-1

Certifiée norme EN 50085-2-1



Marquage produits : CE

⁽¹⁾IK10 : GTL-Multipack 250 et GTL-Monopack 250

⁽²⁾Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec notre société

Tecnica-GTL

goulottes universelles pour ETEL


Composants

Socle lg std 2,6 m	Ensemble de couvercle 17+7 cm	Couvercle 25 cm	Cloison de séparation lg std 2 m	Embout de fermeture	Jonction couvercles coffret	Supports coffret universels (x4)	Cornets d'épanouissement		Joint souple GTL lg std 3 m
							Haut	Bas	
									
SOCLE-GTL250	COV-GTL	COV-GTL 250	SEP-G 60	LAN	JCT	STU	CEH	CEB	JS-GTL
B08703	B08704	B08705	B02415	B08710	B08711	B08712	B08713	B08714	B08716

Configurateur

Capacité en fils et câbles

Nombre de conducteurs ⁽⁴⁾

	HO7V-U/R			Téléphone	TV	
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	4p 6/10 Ø 6	Coaxial Ø 7,5	
		A	235	157	66	75
B	64	45	17	24	14	
C	64	45	17	24	14	
D	64	45	17	24	14	
E	113	76	30	39	20	
F⁽⁵⁾	262	178	79	82	54	

⁽⁴⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement

⁽⁵⁾ Utilisation autre qu'avec le câble d'alimentation

Outils de fixation

Pour fixer moulures, plinthes et goulottes PVC sur supports bois, béton, surfaces métalliques, plâtres, etc.
Indiquée pour la plupart des plastiques, sauf polyéthylène et polypropylène
Fiche de sécurité consultable sur iboco.fr

DUCTACOL

B02550



Pistolet BC

B02500



Irritant pour la peau. Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales, la fiche de données de sécurité.




Facilement inflammable



Irritant

Couleur	Blanc
Résistance à la température	-30°C à +60°C
Résistance à l'humidité	Excellente
Nettoyage	Solvant acétone

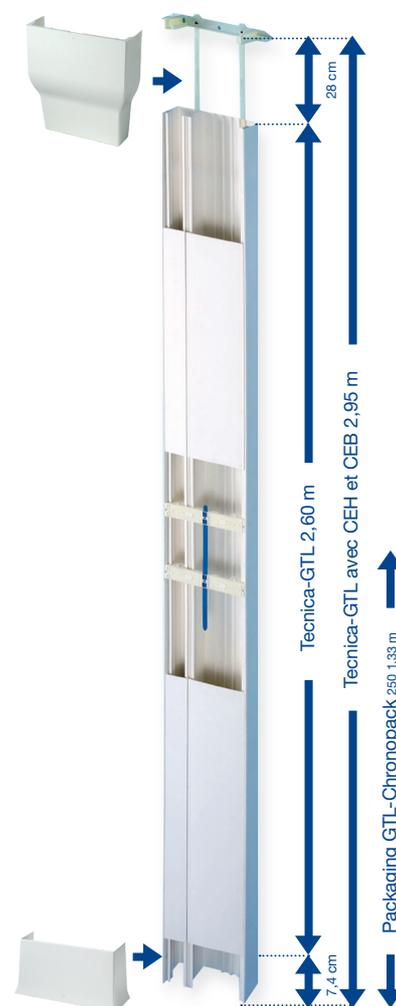


Schémas et cotes (mm)


Tecnica-GTL

goulottes universelles pour ETEL


GTL
Goulotte universelle pour ETEL




STU
Support coffret universel




LAN
Embout de fermeture




JCT
Jonction couvercle coffret



CEH
Cornet d'épanouissement haut



CEB
Cornet d'épanouissement bas



Montage coffrets et platines

Entraxe de fixation	Coffrets		Platines EDF	
	13 modules	VDI	Disjoncteur	Comptage
230 mm +/- 5 mm	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾	Direct ⁽²⁾
< 230 mm +/- 5 mm	avec STU	avec STU	avec STU	avec STU

⁽²⁾ Montage direct sur la GTL avec les adaptateurs et vis livrés dans les packs